

## Pendant control station PKS-4\W03



### Описание на продукта

- 1 Pushbutton SP22-SAV with 1 NO
- 1 Emergency pushbutton SP22-B with 1 NC
- 1 Pushbutton PKS-1401-R01 with 1 NO
- 1 Pushbutton PKS-1401-R02 with 1 NO

### Маса

478 г

### Технически данни

Номинално изолационно напрежение $U_i$	500V
Продължителен номинален ток $I_{th}$	10A
Номинален работен ток $I_{eW}$ kat.AC-15	2,5 A (230 V) 1,6 A (400/500 V)
Номинален работен ток $I_{eW}$ kat.DC-13	4 A (24 V) 1 A (110 V) 0,25 A (220 V)
Защита от късо съединение на прекъсвача	10A (бързо топяща вложка) 1 kA (Очакван ток на късо съединение $U_{\epsilon}=500$ V)
Механична устойчивост	0,3 mIn (цикли на преместване)
Комутационна устойчивост	0,2 mIn (при номинални напрежения и токове на свързване) 1,0 mIn (цикли на свързване) - до 80 VA (за DC електромагнити) - до 10 W (за DC електромагнити)
Честота на включване	до 3600 h <sup>-1</sup>
Околна температура	-40 ... +70°C (работа) -40 ... +70°C (съхранение)
Устойчивост на вибрации (съгласно PN-EN 60068-2-6)	2...13, 2...100 Hz (честота) ± 1 mm (амплитуда) ± 0,7 g (ускорение)
Устойчивост на удари (съгласно PN-EN 60068-2-27)	15 g (върхово ускорение) 11 ms (времетраене на импулса)
Устойчивост на циклична влага и топлина (PN-EN 60068-2-30)	55°C (околна температура) 95% (относителна влажност)
Устойчивост на циклична солена мъгла (съгласно PN-EN 60068-2-52)	строгост на изпитване 1
Степен на защита	IP65
Сечение на свързващите проводници	2x 1...2,5 mm <sup>2</sup> (едножилен) 2x 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> (многожилен)
Съответствие с нормите	PN EN 60204-32 PN EN 60947-1 PN-EN 60947-5-1 PN-EN 60974-5-5 Машинна директива Нисковолтова директива

### Структура на обозначаването за поръчка

#### PKS-4\W03

### Съставни елементи

#### Задвижване на бутоните

Завъртнато задвижване двупозиционно с ключ S

Задвижване B SP22-1414\R01

Телферно компактно задвижване PKS-1401


#### Прекъсвачи

Контакти за бутони SP22 стандартни

#### Уплътнение

Уплътнител PKS-7602\P01

### Схема

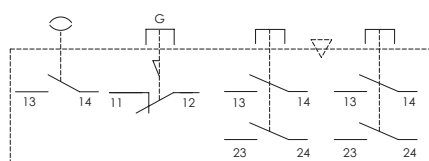

### Размери

