

Steckdosenverteiler ROS 11\FI mit Absicherungen und Schutzschalter



## Aufbau der Bestellnummer

ROS 11\FI-

Ausführungsnummer des Steckdosenverteilers

01, 02, 03, 04, 05  
06, 07, 11, 12, 14  
15, 21, 22, 23, 25

## Aufbau des Steckdosenverteilers



Büchse IEN 1643



Büchse IEN 1653



Büchse IEN 3243



Büchse IEN 3253



Büchse VZ 16 oder VZ 16S



Dreiphasen-Überstromschalter 16A/C



Dreiphasen-Überstromschalter 32A/C



Einphasen-Überstromschalter 16A/B





Schutzschalter


## Technische Daten

Nennspannung	400/230 V, (50 Hz)
Nennisolierspannung $U_i$	500 V
Nennhaltestoßspannung $U_{imp}$	4 kV
Dauer-Nennstrom $I_u = I_n$	33 A
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Querschnitt der Anschlussleitungen	2,5...6 mm <sup>2</sup>
Ansprech-Charakteristik der Überstromschalter	Typ B (einphasig) Typ C (dreiphasig)


## Maße

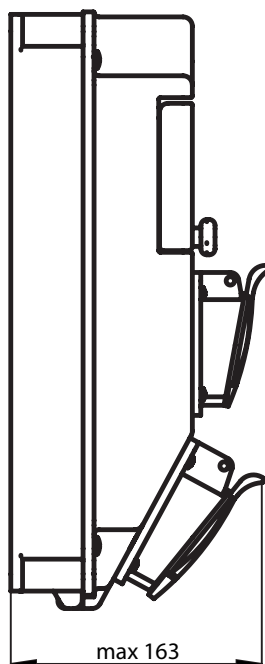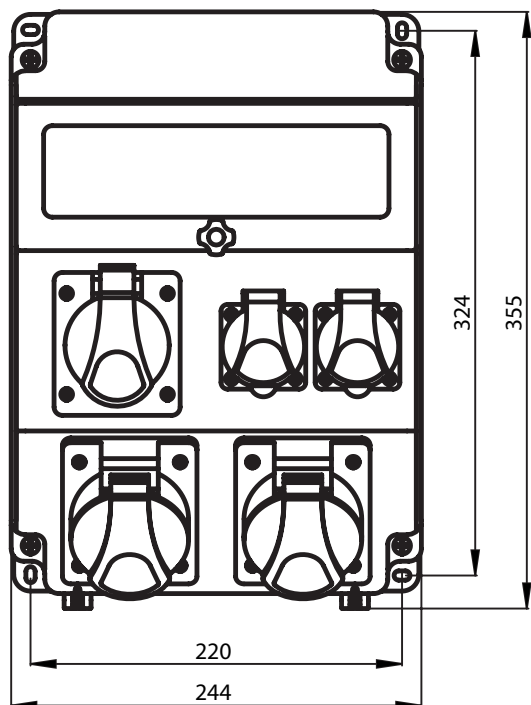


## Ausführungen




ROS 11\FI-01




ROS 11\FI-02




ROS 11\FI-03




ROS 11\FI-04




ROS 11\FI-05




ROS 11\FI-06




ROS 11\FI-07




ROS 11\FI-11




ROS 11\FI-12




ROS 11\FI-14




ROS 11\FI-15




ROS 11\FI-21



ROS 11\FI-22



ROS 11\FI-23



ROS 11\FI-25