


## Звуков сигнализатор SP22-SD

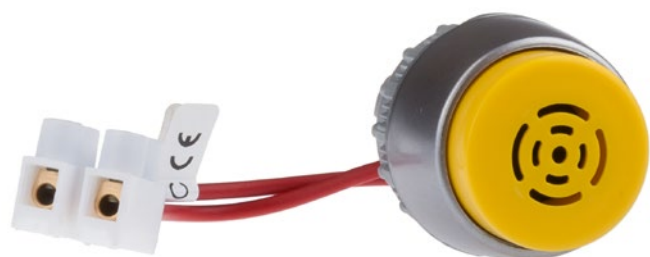

### Структура на обозначаването за поръчка

SP22-SD-

	Захранване
12DC	12V постоянен ток
24DC	24V постоянен ток
24AC	24V променлив ток
230AC	230V променлив ток

### Описание на продукта

Звуковия сигнализатор е комплектация към произвежданите от нас бутони за управление и сигналните лампички.

Приложение: главно в системите на алармена сигнализация.

### Технически данни

Степен на защита	IP20
Сечение на присъединителните проводниците (съединителите PS10)	2x 1...2,5 mm <sup>2</sup> (едножилен) 2x 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> (многожилен)
Носеща честота	4...5 kHz
Захранване AC	24; 230 V
Захранване DC	9...12; 24 V
Сигнален ефект: постоянен сигнал	80 dB
Избор на ток	3 mA (12DC) 6 mA (24DC) 7,5 mA (24AC) 11,5 mA (230AC)

### Размери

