

Montageset ZI3 ohne Absicherungen (SCHUKO)



IP44


Produktbeschreibung

Die Sets zeichnen sich durch ein modernes und kompaktes Design aus. Jeder Set ist mit einer Hauptbüchse 16 bzw. 32 A ausgestattet (abhängig von der Ausführung) und mit zusätzlichen 1 bzw. 2 seitlichen Büchsen (1-phasige), die sich im Unterbauaggregat befinden. Dies ermöglicht den Anschluss der Leitungen an den Set.

Die Versorgung der Büchsen wird über die Klemmleiste zugeführt. Die Montagesets ZI sind mit den Anforderungen der folgenden Normen konform: PN-EN 60439-3, PN-EN 60439-1

Die neuen Sets erfüllen die Anforderungen der Richtlinie RoHS 2002/95/EG was bedeutet, dass die Produkte keine in dieser Richtlinie angegebenen Gefahrstoffe enthalten.

Elektroplan



Aufbau der Bestellnummer

ZI -S

Ausführungsnummer des Sets

33\X111, 33\X211, 33\X581, 34\X111
34\X211, 34\X511, 35\X341, 35\X342
35\X441, 35\X442




Anmerkung:

Die einphasige seitliche Büchse wird standardmäßig an der rechten Seite des Sets installiert. Es besteht die Möglichkeit einen Set mit der seitlichen Büchse an der linken Seite zu bestellen. Dazu soll die Buchstabe „L“ hinzugefügt werden, bspw. ZI33\X111L-S

Technische Daten

Nennisolierspannung U_i	500 V
Dauer-Nennstrom I_n	max 32 A
Nennfrequenz	50-60 Hz
Nennschaltspannung U_e	230/400 V
Nennhaltestoßspannung U_{imp}	6 kV
Querschnitt der Anschlussleitungen	2,5...6 mm ²
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Masse	0,8...1,2 kg
Typen, Kabeldurchführungen	M25x1,5 (16 A) M32x1,5 (32 A)

Maße

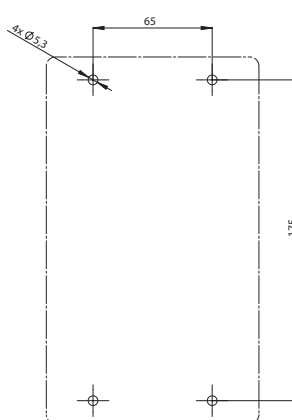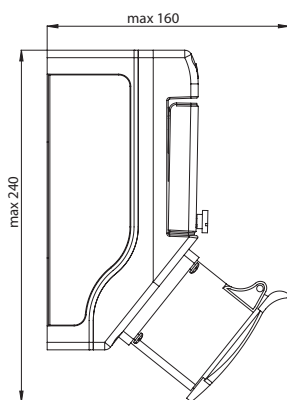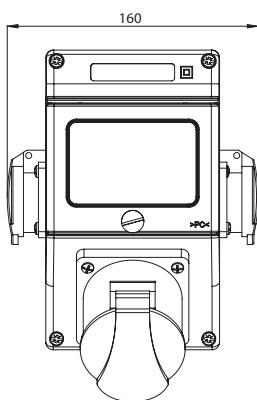

Bestandteile von Sets



2P+PE 16A



3P+PE 32A



3P+PE 16A



3P+N+PE 32A



3P+N+PE 16A



2P+PE 16A Seitenbüchse


Pinbelegung der Buchsen

2P+PE 16 A, 230V




IP44

3P+PE 16 A 400V, 32 A 400V



IP44

3P+N+PE 16 A 400V, 32 A 400V




IP44

2P+PE 16 A 230V Seitenbüchse




IP44


Ausführungen




ZI33\X111-S




ZI33\X211-S




ZI33\X581-S




ZI34\X111-S




ZI34\X211-S




ZI34\X511-S




ZI35\X341-S



ZI35\X342-S



ZI35\X441-S



ZI35\X442-S