

Инсталационен комплект ZI3 с максимално токова защита (SCHUKO)



IP44

Структура на обозначаването за поръчка

ZI -S

Номер на изпълнение на комплекта

33\R111, 33\R211, 33\R581, 34\R111
34\R211, 34\R511, 35\R341, 35\R342
35\R441, 35\R442

Внимание:

Еднофазовия страничен контакт стандартно се инсталира на дясната страна. Съществува възможност за поръчка на комплекти със страничен контакт да се инсталира от лявата страна. В този случай трябва да се допише буквата "L" например **ZI3ZR111L-S**

Технически данни

Номинално изолационно напрежение U_i	500V
Номинален постоянен ток I_u	max 32 A
Номинална честота	50-60 Hz
Номинално напрежение работно U_e	230/400V
Номинално импулсно поносимо напрежение U_{imp}	6 kV
Сечение на свързващите проводници	2,5...6 mm ²
Степен на защита	IP44
Клас на сигурност	II
Маса	0,8...1,2 kg
Вид на уплътнителя	M25x1,5 (16 A) M32x1,5 (32 A)


Описание на продукта

Инсталационните комплекти се характеризират с модерен ергономичен дизайн. Всеки комплект е оборудван с главен контакт 16 или 32A (в зависимост от изпълнението) и също така 1 или 2 странични контакти (1-фазови) намиращи се на комплекта, което улеснява включването на кабелите към комплекта.


Подаването на напрежение към контактите се осъществява посредством автоматичен прекъсвач. Инсталационните комплекти ZI отговарят на стандартните норми: PN-EN 60439-3, PN-EN 60439-1.

Новите приемни комплекти отговарят на изискванията на Директива RoHS 2002/95/WE което означава че не съдържат вещества опасни за околната среда посочени в тази директива.


Схема



Размери

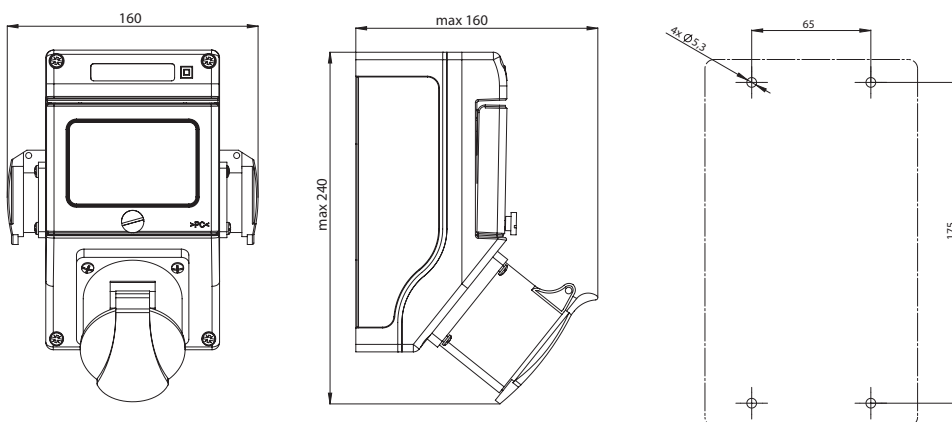

Елементи на комплектите

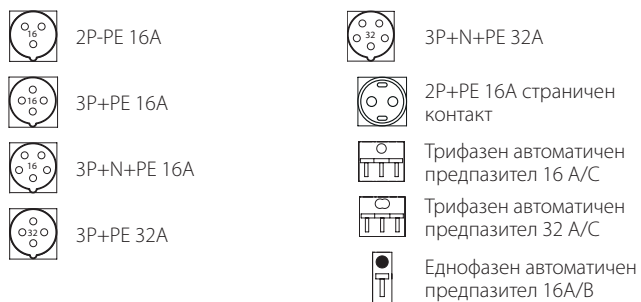

Разположение контактите



Изпълнения

