

Инсталационен комплект ZI с прекъсвач L-0-P (SCHUKO)




IP44


Описание на продукта

Комплектите Z се различават помежду си по вида и големината на тока, в контактите или щепселните контакти. Комплектите тип ZI с главен контакт 16A са оборудвани с прекъсвач ξ K16R с функция на прекъсвача L-0-P, при комплекти с главен контакт 32A - прекъсвача е ξ K32R. Инсталационните комплекти ZI отговарят на изискванията на стандартните норми: PN-EN 60439-3, PN-EN 60439-1.

Схема



Размери

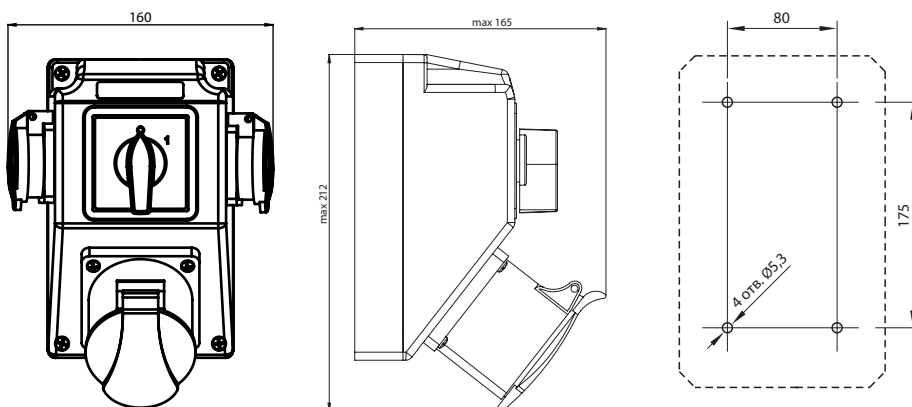

Структура на обозначаването за поръчка

ZI -S

Номер на изпълнение на комплекта

03\R121, 03\R221, 04\R121, 04\R221
05\R361, 05\R362, 05\R461, 05\R462


В изпълненията: ZI05\R361-S, ZI05\R362-S, ZI05\R461-S, ZI05\R462-S страничният контакт е защитен със стопяема вложка WTA 10A/250V променлив ток 1500 A.

В изпълнението ZI01 гуменото уплътнение в останалите метрични.

Технически данни

Номинално изолационно напрежение U_i	500V
Номинален постоянен ток I_u	max 32 A
Номинална честота	50-60 Hz
Номинално напрежение работно U_e	230/400V
Номинално импулсно поносимо напрежение U_{imp}	6 kV
Сечение на свързващите проводници	2,5...4 mm ²
Степен на защита	IP44
Клас на сигурност	II
Вид на уплътнителя	гумено M25x1,5

Елементи на комплектите

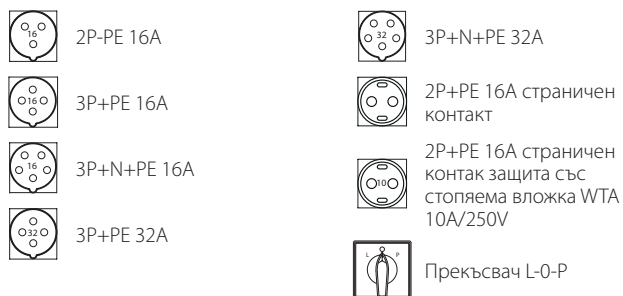

Разположение контактите



Изпълнения

