

INSTRUKCJA MONTAŻU ŁĄCZNIKA KRZYWKOWEGO SK63

I) MONTAŻ NA SZYNĘ TS35

S.I. Spamel Posiada Certyfikat Zintegrowanego
Systemu Zarządzania Jakością + Środowisko

wkrętak płaski/krzyżakowy



SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW

„Spamel”

56-416 TWARDOGÓRA


ul. Wojska Polskiego 3

telefony: 048 (071) 31-58-201 centrala

048 (071) 31-58-036 fax

<http://www.spamel.com.pl>


e-mail: spamel@spamel.com.pl

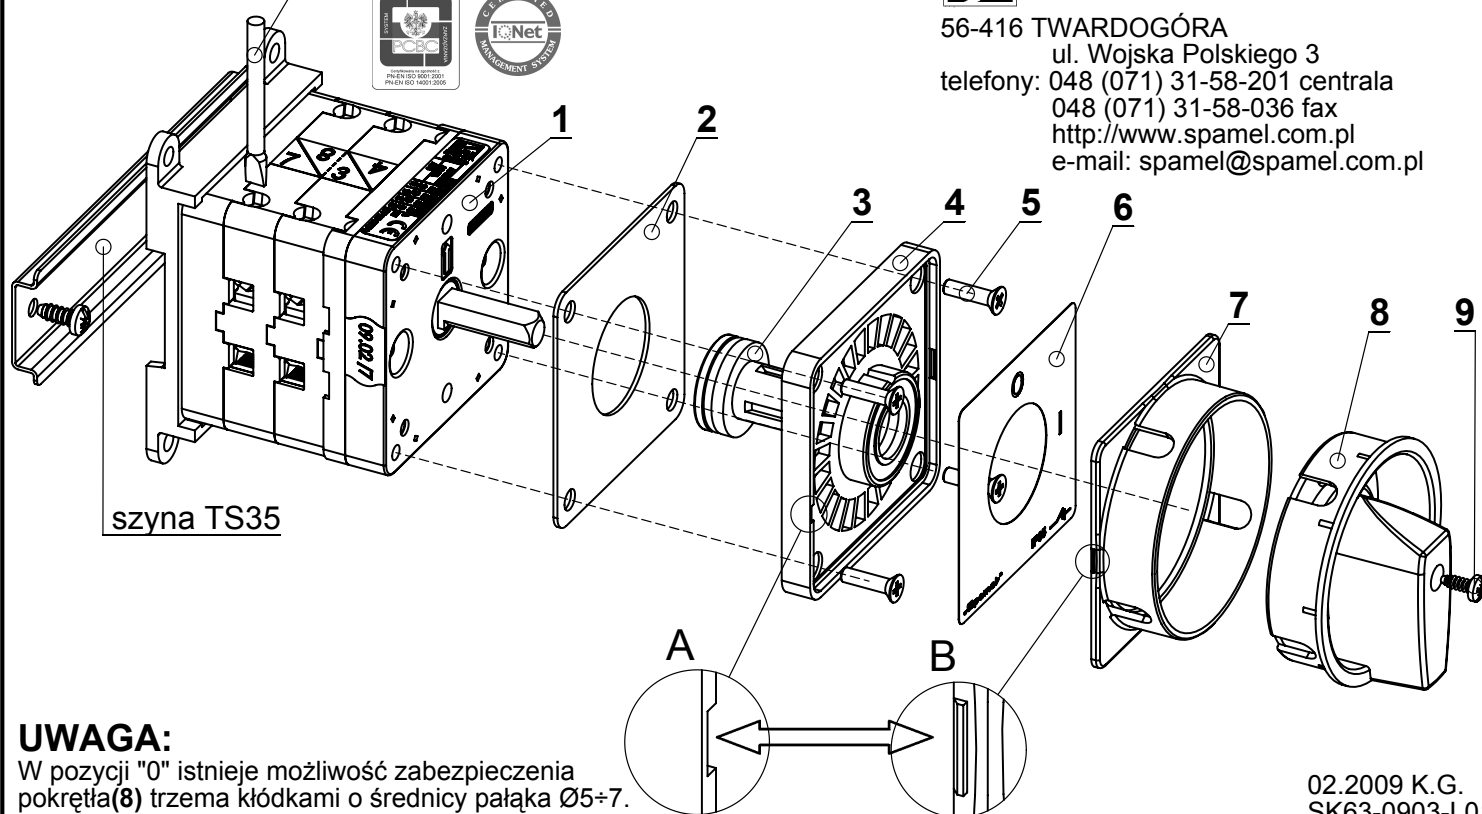

02.2009 K.G.
SK63-0903-L01

II) MONTAŻ DO BAZY

wkrętak płaski/krzyżakowy

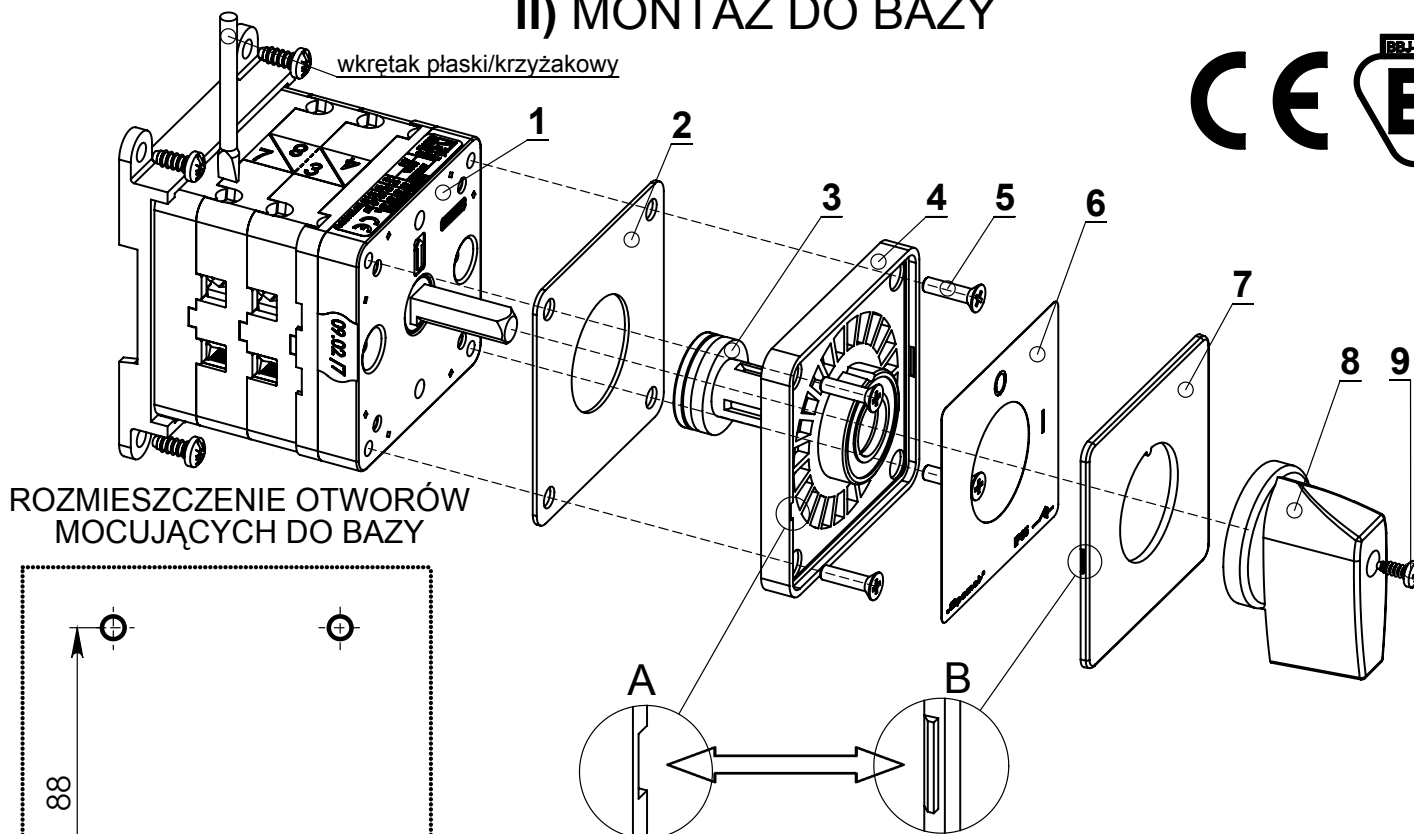

"WYRÓB SPEŁNIA WYMAGANIA DYREKTYWY RoHS"



W CELU ZAMONTOWANIA ŁĄCZNIKA NA SZYNĘ TS35 LUB DO BAZY NALEŻY:

- 1. ODKRĘCIĆ WKRĘT(9) MOCUJĄCY POKRĘTŁO(8);**
- 2. ŚCIGAĆ POKRĘTŁO(8) Z PODZESPOŁU(3);**
- 3. WYMONTOWAĆ NAKŁADKĘ(7) Z TABLICZKI(4):**
 - w tym celu należy wykorzystując płaski wkrętak podważyć w punkcie "A" nakładkę(7) tak aby zaczep "B" wyskoczył z gniazda tabliczki(4);
- 4. ŚCIGAĆ TABLICZKĘ OPISOWĄ(6);**
- 5. WYKORZYSTUJĄC WKRĘTY(5) PRZYKRĘCIĆ TABLICZKĘ(4) DO ŁĄCZNIKA(1):**
 - uszczelka(2) może zostać pominięta w trakcie montażu;
- 6. NAŁOŻYĆ TABLICZKĘ OPISOWĄ(6) NA TABLICZKĘ(4):**
 - należy zwrócić uwagę aby oznaczenia(opisy) poszczególnych połączeń pokrętła(8) odpowiadały rzeczywistym jego położeniom;
- 7. ZATRZASNAĆ NAKŁADKĘ(7) W TABLICZCE(4):**
 - należy zwrócić uwagę na prawidłowe położenie zaczepów "B" względem tabliczki(4);
- 8. ZAMONTOWAĆ POKRĘTŁO(8) NA WYSTAJĄCEJ CZĘŚCI PODZESPOŁU(3):**
 - pokrętło(8) z podzespołem(3) można zamontować wyłącznie w jednym położeniu względem siebie;
 - w przypadku pokrętła zamykanego(8) należy zwrócić uwagę na pokrycie się w pozycji "0"-OFF trzech otworów pomiędzy nakładką(7) a pokrętłem(8);
- 9. WYKORZYSTUJĄC WKRĘT(9) PRZYKRĘCIĆ POKRĘTŁO(8) DO PODZESPOŁU(3);**
- 10. PRZYKRĘCIĆ PRZEWODY ŁĄCZENIOWE DO PRAWIDŁOWYCH ZACISKÓW ŁĄCZNIKA(zależnie od realizowanej funkcji łącznika) ORAZ DO ZACISKÓW PE I N (jeżeli występują):**
 - w przypadku zastosowania przewodów wielodrutowych giętkich należy na odizolowane ich końce zacisnąć końcówki tulejkowe;
- 11. ZAMOCOWAĆ ŁĄCZNIK(1) NA SZYNIE TS35 LUB DO BAZY ZAPULPITOWEJ (podłoża) ZWRACAJĄC UWAGĘ NA PRAWIDŁOWE JEGO UŁOŻENIE(tj."zaczepem" skierowanym do dołu);**

UWAGA:

PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SKUTKI INSTALACJI I EKSPLOATACJI ŁĄCZNIKA NIEZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I PRZEZNACZENIEM.

MONTAŻ I DEMONTAŻ POWINNA WYKONYWAĆ OSOBA POSIADAJĄCA UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE

"WYRÓB SPEŁNIA WYMAGANIA DYREKTYWY RoHS"