

## Переключатель кнопочный комплектный поворотный трехпозиционный P3



### Технические данные

Номинальное напряжение изоляции $U_i$	500 В
Длительный номинальный ток $I_{th}$	10 А
Номинальный ток включения $I_e$ в кат. AC-15	2,5 А (230 В) 1,6 А (400/500 В)
Номинальный ток включения $I_e$ в кат. DC-13	4 А (24 В) 1 А (110 В) 0,25 А (220 В)
Защита от короткого замыкания контактов выключателя	10 А (вкладка предохранительная) 1 кА (ожидаемый ток короткого замыкания для $U_e=500$ В)
Механическая износостойкость	0,3 млн. (циклов В-О)
Коммутационная износостойкость	0,2 млн. (при номинальных напряжениях и токах переключения) 1,0 млн. (циклов В-О) - до 80 ВА (коммутация электромагнитов переменного тока) - до 10 Вт (коммутация электромагнитов постоянного тока)
Частота включений	до 360 час <sup>-1</sup>
Температура окружающей среды	-40 ... +70°C (рабочая) -40 ... +70°C (хранения)
Устойчивость к вибрации (согласно IEC 60068-2-6)	2...13, 2...100 Гц (частота) ± 1 мм (амплитуда) ± 0,7 г (ускорение)
Устойчивость к ударам (согласно IEC 60068-2-27)	15 г (пиковое ускорение) 11 мсек (длительность импульса)
Устойчивость к циклическому воздействию влажного тепла (IEC 60068-2-30)	55°C (температура окружающей среды) 95% (относительная влажность)
Устойчивость к циклическому воздействию соляного тумана (согласно IEC 60068-2-52)	степень жесткости 1
Степень защиты (Станд. IEC529) приводов кнопок при установке в отверстие панели	IP65
Сечение подводящих проводов	2× 1...2,5 мм <sup>2</sup> (одножильных) 2× 0,75...1,5 мм <sup>2</sup> (провода)
Рабочее положение	любое
Обозначение зажимов	PN-EN 50013
Соответствие со стандартом	PN-EN 60947-5-1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1

### Аксессуары

Держатель шильдиков ST22-1901 для кнопок поворотных и поворотных ключом

### Структура обозначения для заказа

SP22-  .  -

Контакты

10, 20, 30, 40, 50, 60  
01, 02, 03, 04, 05, 06  
11, 12, 13, 14, 15  
21, 22, 23, 24  
31, 32, 33  
41, 42  
51

Цвет

CZ ● черный  
C ● красный  
G ● желтый  
Z ● зеленый  
N ● синий  
B ○ белый

Тип кнопки

P3 не возвращающийся  
P3C самовозвратный с правой стороны  
P3CC самовозвратный, с правой и с левой стороны

**P31** - толкатель двойной розделенный:  
в поз. "I" управляет 2, 3 или 4 контактами  
в поз. "II" управляет 1 или 2 контактами

**P32** - толкатель двойной розделенный:  
в поз. "I" управляет 1 или 2 контактами  
в поз. "II" управляет 2, 3 или 4 контактами

Обозначение контактов – первая цифра означает количество замыкающих контактов, вторая цифра означает количество размыкающих контактов.

### Составные элементы

#### Приводы кнопок

Привод переключателя кнопочного поворотного трехпозиционного P3

#### Корпуса промежуточные


Корпус промежуточный SP22-6625

#### Контакты

Контакты кнопок SP22 на дин-рейку

Контакты кнопок SP22 стандартные

### Схемы

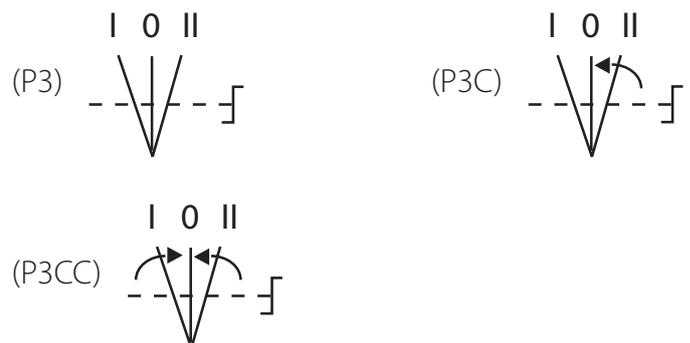

## Размеры

