

## Steckdosenverteiler ROS 7\X ohne Absicherungen



### Aufbau der Bestellnummer

ROS 7\X-

Ausführungsnummer des Steckdosenverteilers  
01, 02, 11, 12, 41  
42, 51, 52


### Aufbau des Steckdosenverteilers

-  Büchse IEN 1643
-  Büchse IEN 1653
-  Büchse IEN 3243
-  Büchse IEN 3253
-  Büchse VZ 16 oder VZ 16S
-  Spannungsschalter
-  Umschalter der Drehrichtung


### Technische Daten

Nennspannung	400/230 V, (50 Hz)
Nennisolierspannung $U_i$	500 V
Nennhaltestoßspannung $U_{imp}$	4 kV
Dauer-Nennstrom $I_u = I_n$	33 A
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Querschnitt der Anschlussleitungen	2,5...6 mm <sup>2</sup>


### Maße

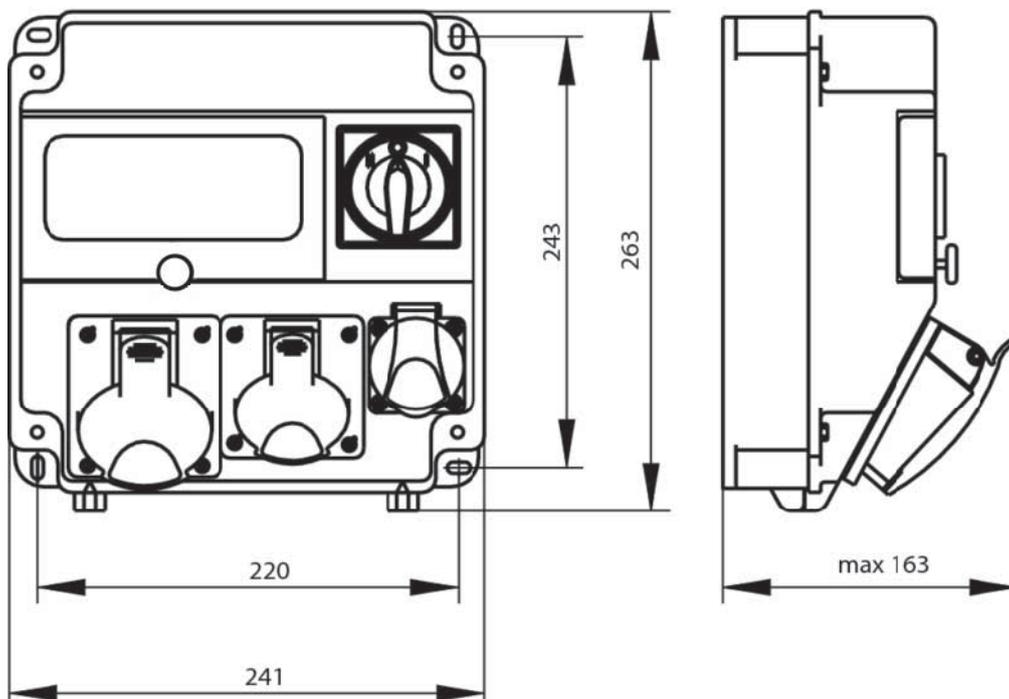


## Ausführungen




ROS 7\X-01




ROS 7\X-02




ROS 7\X-11




ROS 7\X-12




ROS 7\X-41



ROS 7\X-42



ROS 7\X-51



ROS 7\X-52