


INSTRUKCJA INSTALOWANIA KASET SP22- K1,K2,K3,K4

WYMIAR A	44	80	116	152
SP22K1	44	80	116	152
SP22K2	44	80	116	152
SP22K3	44	80	116	152
SP22K4	44	80	116	152

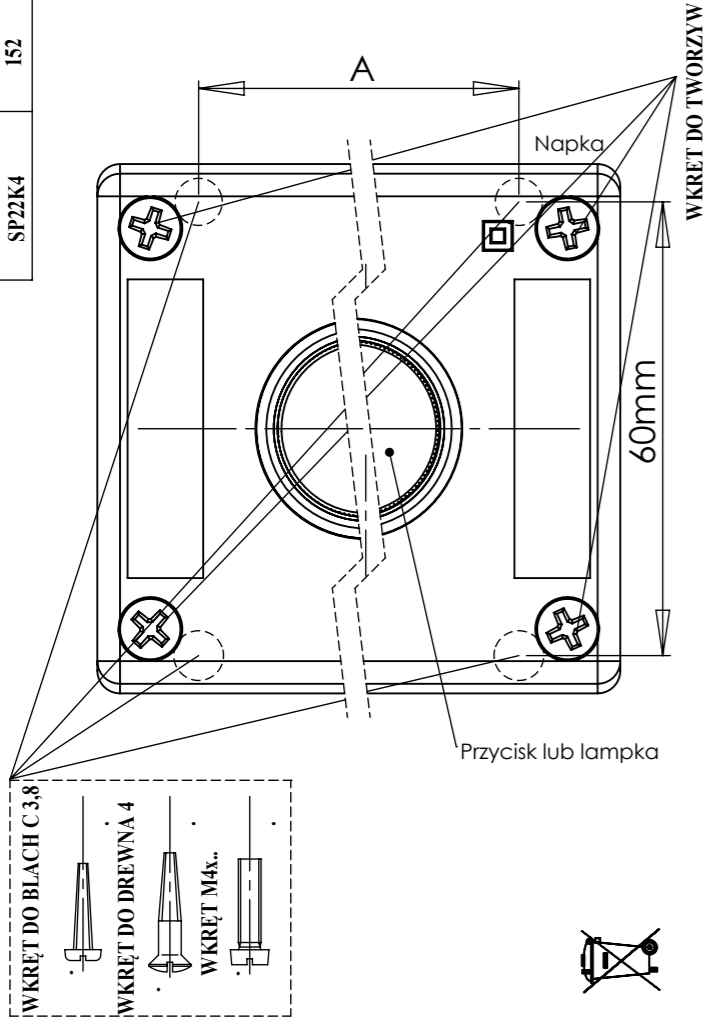

KASETY MOŻNA INSTALOWAĆ NA RÓŻNEGO RODZAJU PODŁOŻACH TAKICH JAK np.DREWNO,METAL LUB TYNK.W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU PODŁOŻA STOSUJEMY RÓŻNE WKRETY MOCUJĄCE (wg powyższego rysunku).

W CELU ZAMONTOWANIA KASETY NALEŻY:

- ODKREŚCIĆ POKRYWE KASETY
- WYBIĆ OTWÓR POD DŁAWNICĘ W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB 1 LUB 2
- PRZYŁOŻYĆ PODSTAWĘ DO PODŁOŻA I ZAZNACZYĆ MIEJSCA MOCUJĄCE (LUB wg RYSUNKU)
- WYKONAĆ OTWORY POD KOLKI MONTAŻOWE
- ZAMOCOWAĆ PODSTAWĘ KASETY DO PODŁOŻA
- ZAMONTOWAĆ DŁAWNICĘ W PODSTAWĘ
- PODŁĄCZYĆ ODPOWIEDNIO PRZEWODY ELEKTRYCZNE
- ZAŁOŻYĆ POKRYWĘ KASETY ZWRACAJĄC UWAGĘ NA ODPOWIEDNIE UŁOŻENIE JEJ W STOSUNKU DO PODSTAWY (NAPKA)
- PRZYKRĘCIĆ POKRYWĘ KASETY WKRETAAMI DO TWORZYW 4X45



S.I.SPAMEL posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu zarządzania Jakością i Środowiska


"Wyrób spełnia wymagania dyrektywy RoHS" INSTALOWANIE I DEMONTAŻ POWINNA WYKONYWAĆ OSOBA POSIADAJĄCA UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE

21-07-2014 J.M.

SP22K-0601-L05

INSTRUKCJA INSTALOWANIA KASET SP22- K1,K2,K3,K4

WYMIAR A	44	80	116	152
SP22K1	44	80	116	152
SP22K2	44	80	116	152
SP22K3	44	80	116	152
SP22K4	44	80	116	152

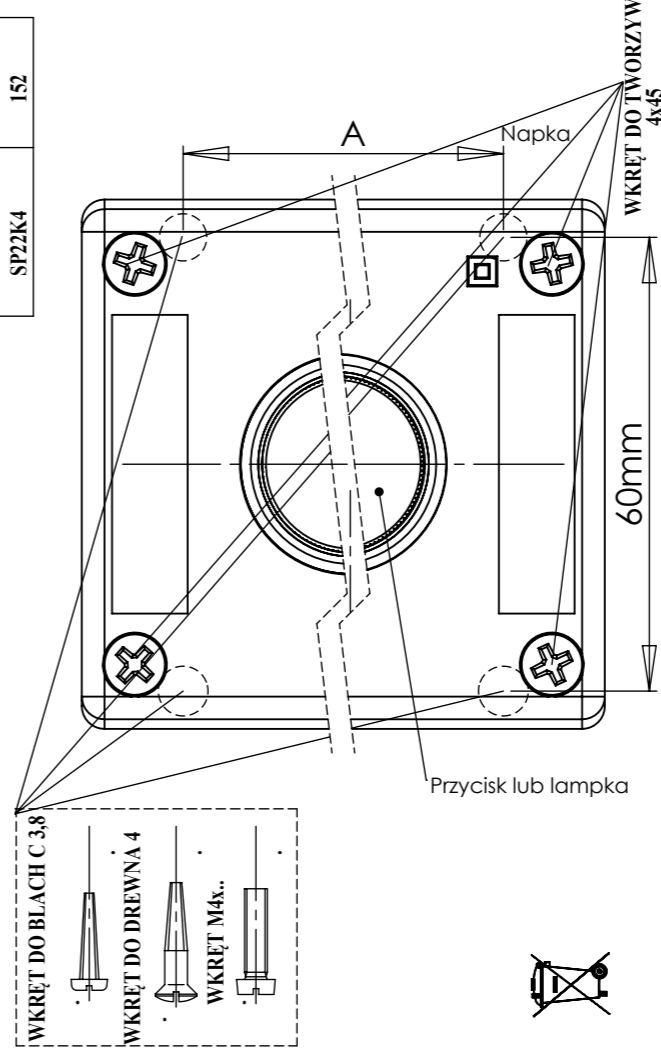

KASETY MOŻNA INSTALOWAĆ NA RÓŻNEGO RODZAJU PODŁOŻACH TAKICH JAK np.DREWNO,METAL LUB TYNK.W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU PODŁOŻA STOSUJEMY RÓŻNE WKRETY MOCUJĄCE (wg powyższego rysunku).

W CELU ZAMONTOWANIA KASETY NALEŻY:

- ODKREŚCIĆ POKRYWE KASETY
- WYBIĆ OTWÓR POD DŁAWNICĘ W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB 1 LUB 2
- PRZYŁOŻYĆ PODSTAWĘ DO PODŁOŻA I ZAZNACZYĆ MIEJSCA MOCUJĄCE (LUB wg RYSUNKU)
- WYKONAĆ OTWORY POD KOLKI MONTAŻOWE
- ZAMOCOWAĆ PODSTAWĘ KASETY DO PODŁOŻA
- ZAMONTOWAĆ DŁAWNICĘ W PODSTAWĘ
- PODŁĄCZYĆ ODPOWIEDNIO PRZEWODY ELEKTRYCZNE
- ZAŁOŻYĆ POKRYWĘ KASETY ZWRACAJĄC UWAGĘ NA ODPOWIEDNIE UŁOŻENIE JEJ W STOSUNKU DO PODSTAWY (NAPKA)
- PRZYKRĘCIĆ POKRYWĘ KASETY WKRETAAMI DO TWORZYW 4X45



S.I.SPAMEL posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu zarządzania Jakością i Środowiska


"Wyrób spełnia wymagania dyrektywy RoHS" INSTALOWANIE I DEMONTAŻ POWINNA WYKONYWAĆ OSOBA POSIADAJĄCA UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE

21-07-2014 J.M.

SP22K-0601-L05

INSTRUKCJA INSTALOWANIA KASET SP22- K1,K2,K3,K4

WYMIAR A	44	80	116	152
SP22K1	44	80	116	152
SP22K2	44	80	116	152
SP22K3	44	80	116	152
SP22K4	44	80	116	152

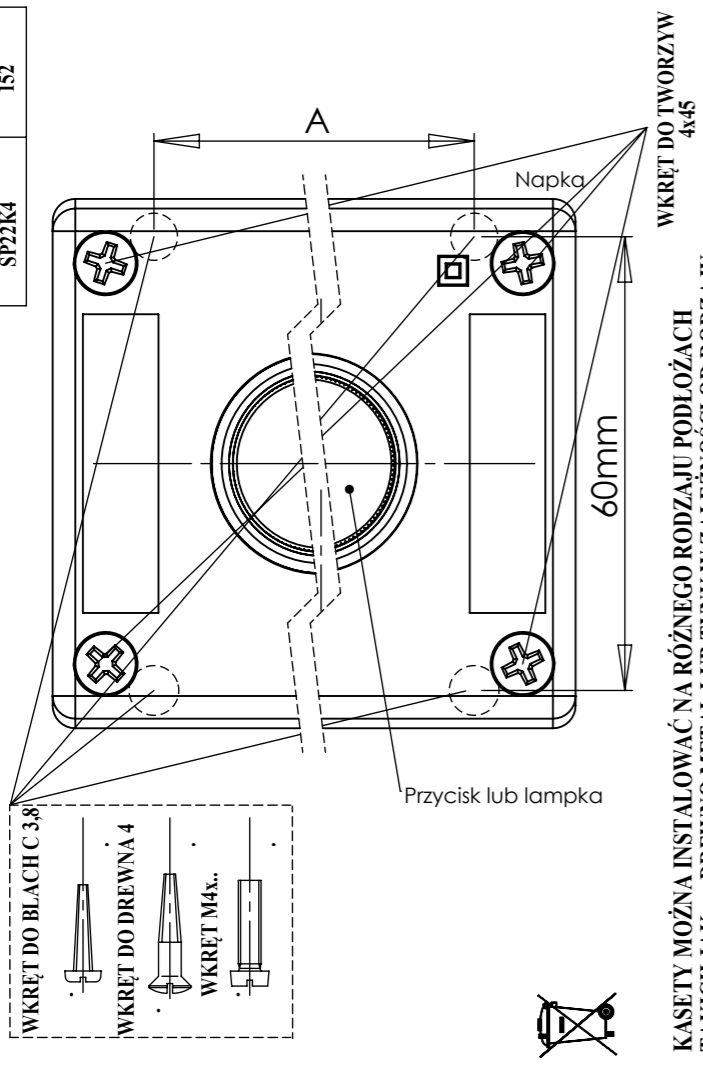

KASETY MOŻNA INSTALOWAĆ NA RÓŻNEGO RODZAJU PODŁOŻACH TAKICH JAK np.DREWNO,METAL LUB TYNK.W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU PODŁOŻA STOSUJEMY RÓŻNE WKRETY MOCUJĄCE (wg powyższego rysunku).

W CELU ZAMONTOWANIA KASETY NALEŻY:

- ODKREŚCIĆ POKRYWE KASETY
- WYBIĆ OTWÓR POD DŁAWNICĘ W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB 1 LUB 2
- PRZYŁOŻYĆ PODSTAWĘ DO PODŁOŻA I ZAZNACZYĆ MIEJSCA MOCUJĄCE (LUB wg RYSUNKU)
- WYKONAĆ OTWORY POD KOLKI MONTAŻOWE
- ZAMOCOWAĆ PODSTAWĘ KASETY DO PODŁOŻA
- ZAMONTOWAĆ DŁAWNICĘ W PODSTAWĘ
- PODŁĄCZYĆ ODPOWIEDNIO PRZEWODY ELEKTRYCZNE
- ZAŁOŻYĆ POKRYWĘ KASETY ZWRACAJĄC UWAGĘ NA ODPOWIEDNIE UŁOŻENIE JEJ W STOSUNKU DO PODSTAWY (NAPKA)
- PRZYKRĘCIĆ POKRYWĘ KASETY WKRETAAMI DO TWORZYW 4X45



S.I.SPAMEL posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu zarządzania Jakością i Środowiska


"Wyrób spełnia wymagania dyrektywy RoHS" INSTALOWANIE I DEMONTAŻ POWINNA WYKONYWAĆ OSOBA POSIADAJĄCA UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE

21-07-2014 J.M.

SP22K1-0601-L05

INSTRUKCJA INSTALOWANIA KASET SP22- K1,K2,K3,K4

WYMIAR A	44	80	116	152
SP22K1	44	80	116	152
SP22K2	44	80	116	152
SP22K3	44	80	116	152
SP22K4	44	80	116	152

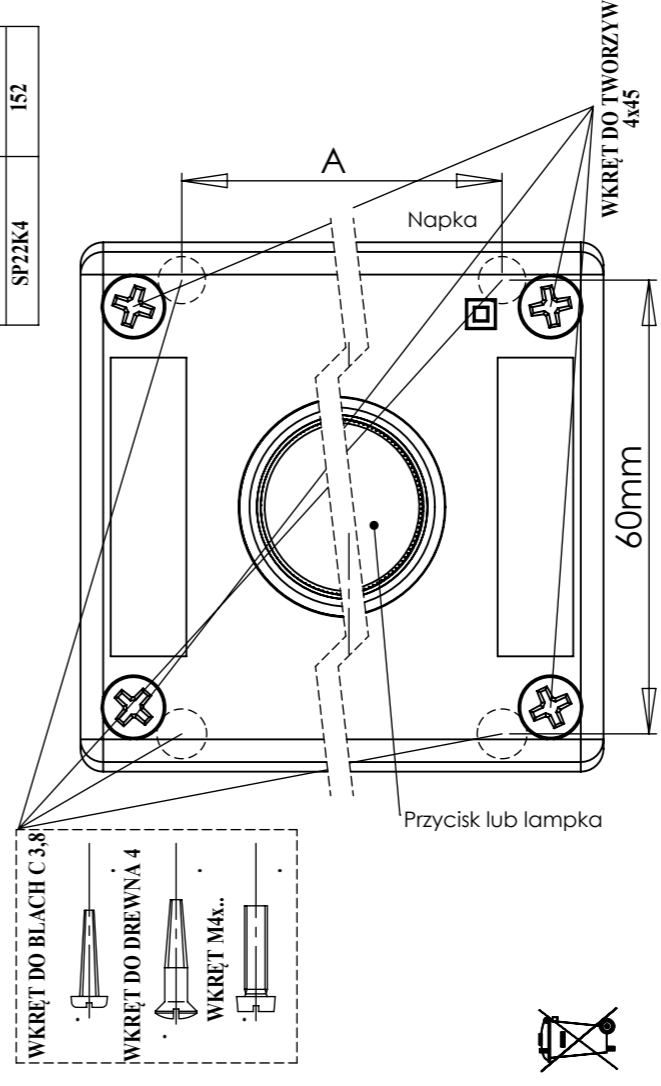

KASETY MOŻNA INSTALOWAĆ NA RÓŻNEGO RODZAJU PODŁOŻACH TAKICH JAK np.DREWNO,METAL LUB TYNK.W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU PODŁOŻA STOSUJEMY RÓŻNE WKRETY MOCUJĄCE (wg powyższego rysunku).

W CELU ZAMONTOWANIA KASETY NALEŻY:

- ODKREŚCIĆ POKRYWE KASETY
- WYBIĆ OTWÓR POD DŁAWNICĘ W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB 1 LUB 2
- PRZYŁOŻYĆ PODSTAWĘ DO PODŁOŻA I ZAZNACZYĆ MIEJSCA MOCUJĄCE (LUB wg RYSUNKU)
- WYKONAĆ OTWORY POD KOLKI MONTAŻOWE
- ZAMOCOWAĆ PODSTAWĘ KASETY DO PODŁOŻA
- ZAMONTOWAĆ DŁAWNICĘ W PODSTAWĘ
- PODŁĄCZYĆ ODPOWIEDNIO PRZEWODY ELEKTRYCZNE
- ZAŁOŻYĆ POKRYWĘ KASETY ZWRACAJĄC UWAGĘ NA ODPOWIEDNIE UŁOŻENIE JEJ W STOSUNKU DO PODSTAWY (NAPKA)
- PRZYKRĘCIĆ POKRYWĘ KASETY WKRETAAMI DO TWORZYW 4X45



S.I.SPAMEL posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu zarządzania Jakością i Środowiska

"Wyrób spełnia wymagania dyrektywy RoHS" INSTALOWANIE I DEMONTAŻ POWINNA WYKONYWAĆ OSOBA POSIADAJĄCA UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE

21-07-2014 J.M.

SP22K-0601-L05



Spółdzielnia Inwalidów "SPAMEL"
ul. Wojska Polskiego 3
56-416 Twardogóra
MADE IN POLAND
tel: (071) 31-58-201 centrala
(071) 31-58-036 fax
e-mail: spamel@spamel.com.pl



S.I.SPAMEL posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu zarządzania Jakością i Środowiska

"Wyrób spełnia wymagania dyrektywy RoHS" INSTALOWANIE I DEMONTAŻ POWINNA WYKONYWAĆ OSOBA POSIADAJĄCA UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE

21-07-2014 J.M.

SP22K1-0601-L05



Spółdzielnia Inwalidów "SPAMEL"
ul. Wojska Polskiego 3
56-416 Twardogóra
MADE IN POLAND
tel: (071) 31-58-201 centrala
(071) 31-58-036 fax
e-mail: spamel@spamel.com.pl



S.I.SPAMEL posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu zarządzania Jakością i Środowiska

"Wyrób spełnia wymagania dyrektywy RoHS" INSTALOWANIE I DEMONTAŻ POWINNA WYKONYWAĆ OSOBA POSIADAJĄCA UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE

21-07-2014 J.M.

SP22K-0601-L05