Изолирующий выключатель нагрузки RSI 63



Технические данные (непреры	ывная работа)
Номинальное напряжение изоляции U _i	690 B
Номинальное напряжение импульсное выдерживаемое U _{imp}	8 кВ
Тепловой условный ток в воздухе I _{th}	63 A
Номинальный ток включения I _e в кат. AC-21A, AC-22A	63 A (690 B)
Номинальный ток включения I _e в кат. АС-23А	63 A (400 B) 45 A (500 B) 30 A (690 B)
Номинальная мощность АС-23А для трехфазных стандартных асинхронных двигателей	30 кВт (400 В) 30 кВт (500 В) 25 кВт (690 В)
Номинальный ток включения I _e в кат. DC-21A	63 A (220 B)
Номинальный ток включения I _e в кат. DC-22A	40 A (220 B)
Номинальный ток включения ${\sf I_e}$ в кат. DC-23A	30 A (220 B)
Номинальный ток кратковременный допустимый I _{cw} 11сек)	1,8 кА
Номинальный ток включения короткого замыкания I _{cm}	6 кА
Номинальный ток короткого замыкания условный	15 кА (предохранительная вставка gL/gG 63 A)
Механическая износостойкость	10000 (циклов)
Коммутационная износостойкость	1500 (циклов)
Сечение подводящих проводов	616 мм² (жестких)
Macca	0,30,32 кг
Устойчивость к вибрации (согласно IEC 60068-2-6)	2100 Гц (частота) ± 1 мм (амплитуда) ± 0,7 g (ускорение)
Устойчивость к ударам (согласно IEC 60068-2-27)	15 g (пиковое ускорение) 11 мсек (длительность импульса)
Устойчивость к циклическому воздействию влажного тепла (IEC 60068-2-30)	55°С (температура окружающей среды) 95% (относительная влажность)
Устойчивость к циклическому воздействию соляного тумана (согласно IEC 60068-2-52)	степень жесткости 1

Структура обозначения для заказа




8063 & HOJIOCOB		
Полюса выключателей		
1/L1 3/L2 5/L3 1 1 1 1	3 полюса	
1/L1 3/L2 5/L3 N	3 полюса + N неразъединяемый	
1/L1 3/L2 5/L3 N	3 полюса + N разъединяемый	
1 3 5 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 полюса	
1 3 5 7 9 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	6 полюсов	
1 3 5 N 7 9 11 N 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	6 полюсов + 2xN неразъединяемых	
1 3 5 7 9 11 13 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8 полюсов	
Аксессуары		
Контакт вспомогательный SP80 (для RSI, PRZK 63/80)		
Ручка PR 30		
Ось с ригелем RSI 160-1919		
Комплект деталей для монтажа на панели RSI 80-1203		

исполнение W01 (для RSI 63/80) Зажим оси для RSI, PRZK RSI160-6621\P01

Размеры

Выключатель нагрузки 3 и 4-полюсный

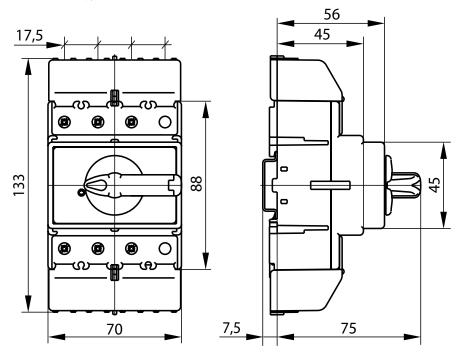

Выключатель нагрузки 6 и 8-полюсный

