

Ruční požární hlásič OP1



Složení objednáčeho kódu

OP1- - \ 					
Verze W01 verze na omítku W02 verze pod omítku	Typ tlačítka A po rozbití sklíčka spínač automaticky spíná B po rozbití sklíčka je nutno stisknout spínač	Spínače 10, 20, 30 01, 02, 03 11, 12 21	Signalizace bez signalizace z signalizací LED 24V AC/DC se signalizací LED 230V AC	Kladívko bez kladívka -M s kladívkem	-24 -230

Příklad označení:

OP1-W01-A\11

verze na omítku s 1 spínacím kontaktem a 1 rozpínacím kontaktem. Po rozbití sklíčka spínač hlásiče automaticky spíná (typ A wg PN-EN 54-11)

OP1-W02-B\10-230-M

verze pod omítku s 1 spínacím kontaktem. Po rozbití sklíčka je nutné stisknout spínač hlásiče (typ B wg PN-EN 54-11). Signálka LED na střídavé napětí 230 V. Sestava s kladívkem.

Popis výrobku

Ruční požární hlásič OP1 je určený pro montáž do průmyslových a veřejných prostorů. Výrobek je nabízený ve verzích: pod omítku a na omítku. Každá verze je nabízena ve dvou typech, typ A a typ B. Typ A po rozbití sklíčka spínač hlásiče automaticky spíná. Typ B po rozbití sklíčka je nutno stisknout spínač hlásiče. V každé verzi mohou být instalovány až tři kontakty SP22-10 (spínací) nebo SP22-01 (rozpínací). V každém provedení může být instalována LED dioda, kterou je možné zapojit na kontakt požárního hlásiče nebo přímo do požární instalace objektu. Spuštění a vyslání signálu dochází po rozbití sklíčka (typ A) nebo po rozbití sklíčka a stisknutím tlačítka (typ B). Pro obnovu funkce požárního hlásiče je nutná výměna rozbitého sklíčka (obj.kód PPOŽ-5701).

Výrobek splňuje nařízení normy PN-EN 54-11.

Certifikát shody Nr 2266/2014.

Prohlášení o shodě EC Nr 1438/CPD/0130.

Poznámka

Při výběru kontaktů je třeba vzít v úvahu zvolený typ (A nebo B)

TYP A

NO spínací kontakt (10, 20, 30): po rozbití sklíčka nebo sejmutí krytu se kontakty rozepnou.

NC rozpínací kontakt (01, 02, 03): po rozbití sklíčka nebo sejmutí krytu se kontakty sepnou.

Kombinace kontaktů NC / NO (11, 12, 21): po rozbití sklíčka se spínací kontakt rozezne a rozpínací kontakt sepe.

TYP B

Spínací kontakty NO (10, 20, 30): po rozbití sklíčka nebo sejmutí krytu je nutné tlačítko stisknout ručně - kontakty se sepnou.

Rozpínací kontakty NC (01, 02, 03): po rozbití sklíčka nebo sejmutí krytu je třeba tlačítko stisknout ručně - kontakty se rozeznou.



Kombinace kontaktů NC / NO (11, 12, 21): po stisknutí tlačítka se spínací kontakt sepe a rozpínací kontakt rozezne.

Technické data

Jmenovité izolační napětí U_i	500 V
Jmenovitý tepelný proud I_u - I_{th}	10 A
Jmenovitý spínací proud I_e v kat.AC-15	2,5 A (230 V) 1,6 A (400/500 V)
Jmenovitý spínací proud I_e v kat.DC-13	4 A (24 V) 1 A (110 V) 0,25 A (220 V)
Stupeň ochrany	IP65 - deklarované výrobcem (vybraná funkce výrobku nebyla potvrzena společností CNBOP-PIB) OP1 je adekvátně chráněn před přístupem vody v souladu s normou PN-EN60068-2-30
Průřez připojovacích vodičů	2x 1...2,5 mm ² (jednožilových) 2x 0,75...1,5 mm ² (lanko)

Rozměry

verze na omítku

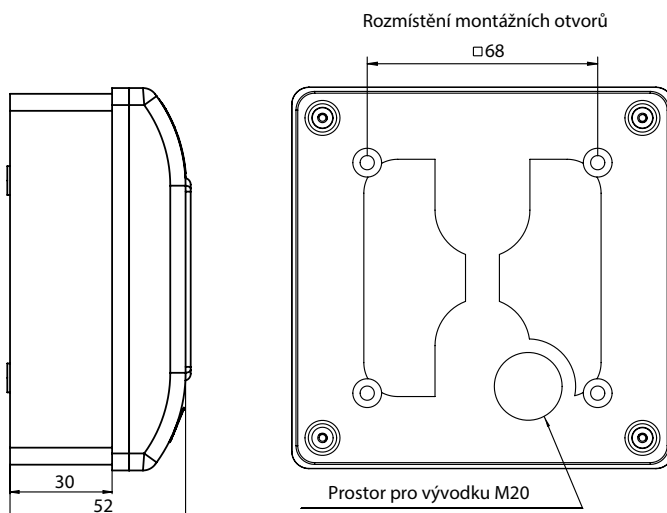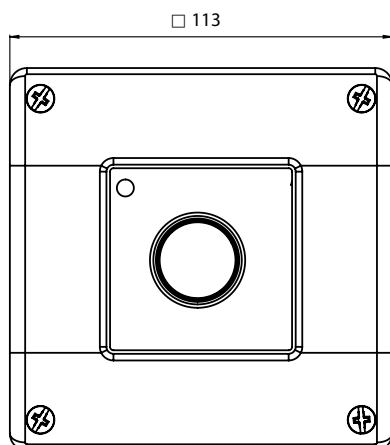

verze pod omítku

