


Ruční požární tlačítko OP1 s dodatečnou LED diodou



Složení objednáčeho kódu

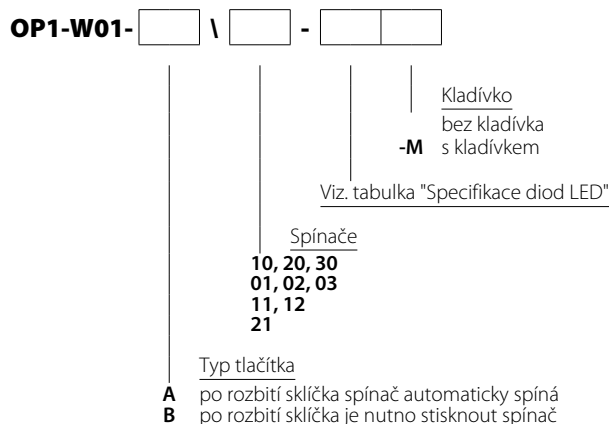

Příklad označení:

OP1-W01-A-10-24VDC + OP1-1701 P01

Verze na omítku s 1 spínacím kontaktem. Po rozbití sklička spínač kláse automaticky spíná (typ A dle PN-EN 54-11). Signalizační LED dioda 24V DC. Druhá signalizační LED dioda 24V DC.

Popis výrobku

Ruční požární tlačítko OP1 s dvojitou LED signalizací nabízí možnos hlásit dva stavy v bezpečnostních a výstražných systémech. Led diody jsou vybaveny samostatnými oddělenými kontakty "+" "-". Diody mohou být připojeny přímo k systému nebo propojeny přes kontakty (spínací nebo rozpínací) standardně instalované ve výrobku. Existuje možnost objednat libovolné popisy na polepku čelní desky hlásiče.

POZOR: OP1 s dvojitou signalizací je dostupný pouze ve verzi W01 (na omítku).

Specifikace LED diod

Kod	Opis	Kod	Opis
2LED7	C230VAC+Z230VAC	2LED10	C24VDC+Z230VAC
2LED8	C230VAC+Z24VDC	2LED11	C24VDC+Z24VDC
C230VAC	red	230VAC	- sygnalizacja ciągła
Z230VAC	green	230VAC	- sygnalizacja ciągła
G230VAC	yellow	230VAC	- sygnalizacja ciągła
C24VDC	red	24VDC	- sygnalizacja ciągła
Z24VDC	green	24VDC	- sygnalizacja ciągła
G24VDC	yellow	24VDC	- sygnalizacja ciągła
CP24VDC	red	24VDC	- sygnalizacja pulsująca 2Hz
ZP24VDC	green	24VDC	- sygnalizacja pulsująca 2Hz
GP24VDC	yellow	24VDC	- sygnalizacja pulsująca 2Hz

Poznámka

Při výběru kontaktů je třeba vzít v úvahu zvolený typ (A nebo B)

TYP A

NO spínací kontakt (10, 20, 30): po rozbití sklička nebo sejmutí krytu se kontakty rozeznou.

NC rozpínací kontakt (01, 02, 03): po rozbití sklička nebo sejmutí krytu se kontakty sepnou.

Kombinace kontaktů NC / NO (11, 12, 21): po rozbití sklička se spínací kontakt rozeznepne a rozpínací kontakt sepnepne.

TYP B

Spínací kontakty NO (10, 20, 30): po rozbití sklička nebo sejmutí krytu je nutné tlačítko stisknout ručně - kontakty se sepnou.

Rozpínací kontakty NC (01, 02, 03): po rozbití sklička nebo sejmutí krytu je třeba tlačítko stisknout ručně - kontakty se rozeznou.

Kombinace kontaktů NC / NO (11, 12, 21): po stisknutí tlačítka se spínací kontakt sepnepne a rozpínací kontakt rozeznepne.

Technické data

Jmenovité izolační napětí U_i	500 V
Jmenovitý tepelný proud I_{th}	10 A
Jmenovitý spínací proud I_e v kat.AC-15	2,5 A (230 V) 1,6 A (400/500 V)
Jmenovitý spínací proud I_e v kat.DC-13	4 A (24 V) 1 A (110 V) 0,25 A (220 V)
Stupeň ochrany	IP65 - deklarované výrobcem (vybraná funkce výrobku nebyla potvrzena společností CNBOP-PIB) OP1 je adekvátně chráněn před přístupem vody v souladu s normou PN-EN60068-2-30
Průřez připojovacích vodičů	2x 1...2,5 mm ² (jednožilových) 2x 0,75...1,5 mm ² (lanko)

Příslušenství

Kladívko s úchytem PPOŽ-1200\PO1

Skličko PPOŽ-5701\PO1

Spínač se spínacím kontaktem SP22\10

Spínač s rozpínacím kontaktem SP22\01

Rozměry

verze na omítku

