

## Instalační souprava ZI se spínačem L-0-P (SCHUKO)




IP44

### Popis výrobku

Instalační soupravy ZI se mezi sebou liší druhem a proudovou velikostí zásuvek. Instalační soupravy ZI s hlavní 16A zásuvkou jsou vybaveny spínačem LK16R funkci 0-I. Soupravy ZI se zásuvkou 32A jsou vybaveny spínačem LK32R. Instalační soupravy ZI splňují požadavky norem: PN-EN 60439-3, PN-EN 60439-1.

### Elektrické schéma



### Složení objednáčíchó kódu

 ZI  -S

Č. provedení sestavy

 03\R121, 03\R221, 04\R121, 04\R221  
 05\R361, 05\R362, 05\R461, 05\R462


V provedeních: ZI05\R361-S, ZI05\R362-S, ZI05\R461-S, ZI05\R462-S je boční zásuvka jištěna tavnou pojistkou WTA 10A/250V zkratová odolnost pojistkové vložky 1500 A.

Provedení ZI01 jsou vybavena gumovou vývodkou, ostatní metrickou vývodkou.


### Technické data

Jmenovité izolační napětí $U_i$	500 V
Jmenovitý tepelný proud $I_u$	max 32 A
Jmenovitý kmitočet	50-60 Hz
Jmenovité napětí spínací $U_e$	230/400 V
Jmenovité impulzní napětí $U_{imp}$	6 kV
Průřez připojovacích vodičů	2,5...4 mm <sup>2</sup>
Stupeň ochrany	IP44
Stupeň ochrany	II
Druh vývodek	M25×1,5


### Rozměry

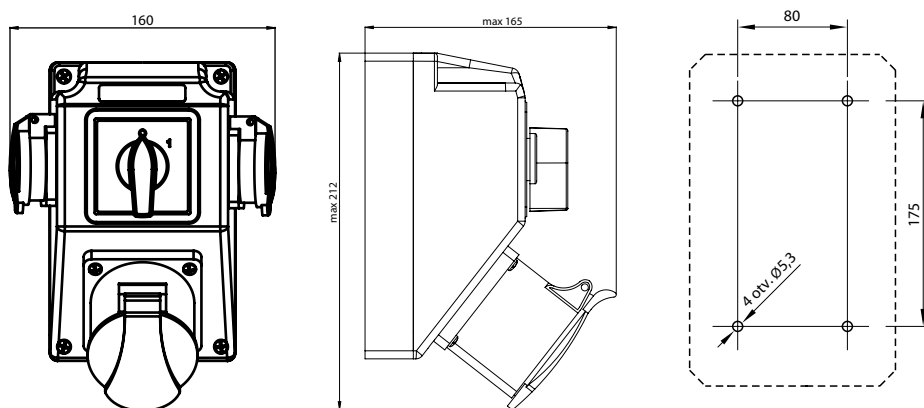


## Prvky souprav



2P+PE 16A




3P+PE 16A



3P+N+PE 16A




3P+PE 32A



3P+N+PE 32A



2P+PE 16A boční zásuvka




2P+PE 16A boční zásuvka  
tavná skleněná pojistka  
WTA 10A/250V



Spínač L-O-P

## Rozmístění kontaktů zásuvek

2P+PE 16 A, 230V




IP44

3P+PE 16 A 400V, 32 A 400V



IP44

3P+N+PE 16 A 400V, 32 A 400V




IP44

2P+PE 16 A 230V boční zásuvka




IP44


## Provedení




ZI03\R121-S




ZI03\R221-S




ZI04\R121-S




ZI04\R221-S




ZI05\R361-S



ZI05\R362-S



ZI05\R461-S



ZI05\R462-S