

Abnehmerset ZO mit Überstromschalter



Aufbau der Bestellnummer

ZO

Ausführungsnummer des Sets
31\R341, 31\R441, 32\R111, 32\R211

Technische Daten


Nennisolierverspannung U_i	500 V
Dauer-Nennstrom I_n	max 32 A
Nennfrequenz	50-60 Hz
Nennschaltspannung U_e	230/400 V
Nennhaltestoßspannung U_{imp}	6 kV
Querschnitt der Anschlussleitungen	2,5...6 mm ²
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Masse	0,5...1,0 kg
Typen, Kabeldurchführungen	M25x1,5 (16 A) M32x1,5 (32 A)

Produktbeschreibung




Set Typ ZO3... mit dem Überstromschalter setzt die Schaltfunktion (Ein- und Ausschalten) um. Der komplette Set hat die Schutzart IP 44. Die Versorgung des Sets wird durch den Stecker zugeführt. Die Steuerung wird durch den Schalter realisiert. Die ZO-Abnehmersets sind mit den Anforderungen der folgenden Normen konform: PN-EN 60439-3, PN-EN 60439-1.

Die neuen Sets erfüllen die Anforderungen der Richtlinie RoHS 2002/95/WE was bedeutet, dass die Produkte keine in dieser Richtlinie angegebenen Gefahrstoffe enthalten.

Elektroplan



Maße

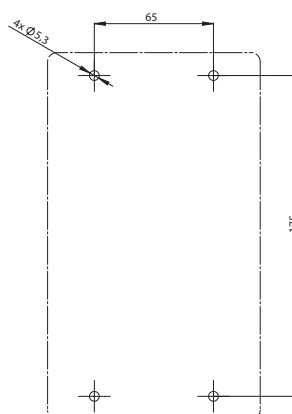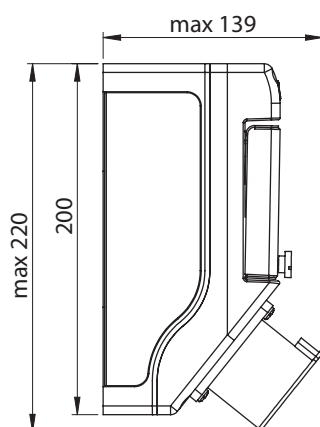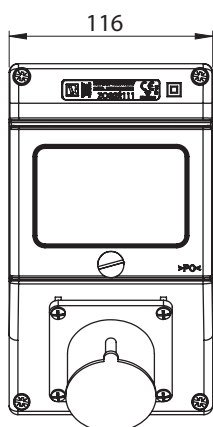

Bestandteile von Sets



3P+PE 16A



3P+N+PE 16A



3P+PE 32A



3P+N+PE 32A



Dreiphasen-Überstrom-
schalter 16 A/C




Dreiphasen-Überstrom-
schalter 32 A/C

Polbild, Tafelstecker

3P+PE


16 A 400V, 32 A 400V



IP44


3P+N+PE

16 A 230/400V, 32 A 230/400V




IP44


Ausführungen




ZO31\R341



ZO31\R441



ZO32\R111



ZO32\R211