


## Сигнализатор звуковой SP22-SD

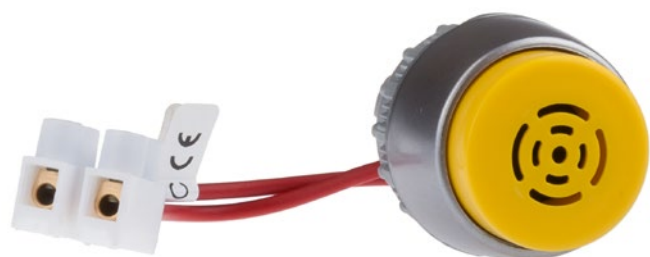

### Структура обозначения для заказа

SP22-SD-

Питание

12DC	12В постоянного тока
24DC	24В постоянного тока
24AC	24В переменного тока
230AC	230В переменного тока

### Описание изделия

Сигнализатор звуковой является дополнением кнопок управления и лампочек сигнальных SP22.

Применение: главным образом в системах аварийной сигнализации.

### Технические данные

Степень защиты	IP20
Сечение подводящих проводов (Клеммная колодка PS10)	2x 1...2,5 мм <sup>2</sup> (одножильных) 2x 0,75...1,5 мм <sup>2</sup> (провод)
Частота несущая	4...5 кГц
Питание AC	24; 230 В
Питание DC	9...12; 24 В
Звуковой эффект: сигнал непрерывный	80 дБ
Потребление тока	3 мА (12DC) 6 мА (24DC) 7,5 мА (24AC) 11,5 мА (230AC)

### Размеры

