

Vačkový spínač pro uchycení do pultu ŁK16S



Složení objednáčeho kódu


ŁK 16 S- \

Způsob uchycení
P01M s páčkou - černou
P01D s velkou černou páčkou

Č. provedení
1.4213 Vypínač 0-1 (1 - fázový)
1.428 Vypínač 0-1 (2 - fázový)
2.423 Vypínač 0-1 (3 - fázový)
2.4226 Vypínač 0-1 (4 - fázový)

Velikost proudu
16 16 A

Rozměry

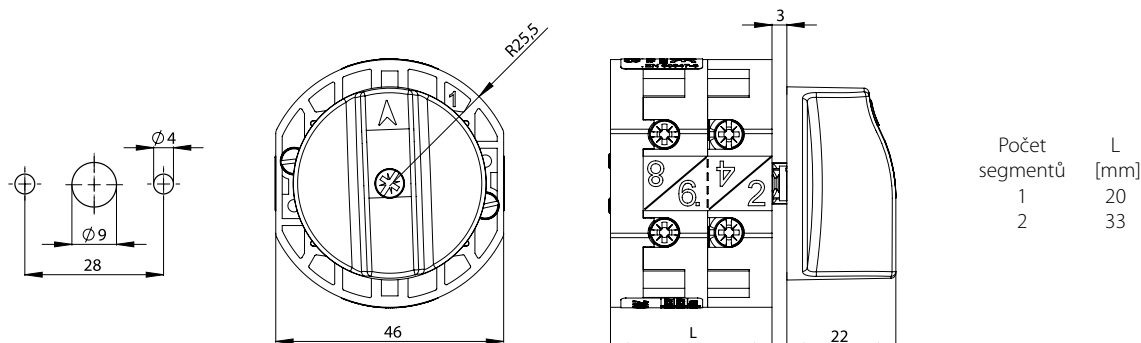

Počet segmentů spínače

1 ... 2

Technické data (táhlá práce)

Jmenovité izolační napětí U_i	690 V
Jmenovité impulzní napětí U_{imp}	4 kV
Jmenovitý tepelný proud I_u - I_{th}	20 A
Jmenovitý spínací proud I_e w kat. AC-21A, AC-22A	16 A (230/400/500/690 V)
Jmenovitý výkon P_e w kat. AC-23A	4 kW (230 V) 7 kW (400 V) 10 kW (500 V) 10 kW (690 V)
Jmenovitý výkon P_e w kat. AC-3	3 kW (230 V) 5 kW (400 V) 7 kW (500 V) 8 kW (690 V)
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud I_{cw} (1s)	0,25 kA
Jmenovitá zkratová zapínací schopnost I_{cm}	0,34 kA
Jmenovitý proud pojistkové vložky gG	16 A
Utahovací moment svorek	0,5 Nm
Uchycení spínače do pultu	□28
Teplota prostředí	-5 ... +40°C
Průřez připojovacích vodičů	0,75...2,5 mm ²
Stupeň krytí kontaktů	IP20