

Пост управления К4 SP22K4\25



Структура обозначения для заказа

SP22K4\25-

- | | |
|---|--------------------|
| | Сальники |
| 1 | 1 сальник в посту |
| 2 | 2 сальника в посту |

Составные элементы

Приводы кнопок

Привод кнопки безопасности с фиксацией – расфиксация поворотом В

Привод кнопки с двойным потайным толкателем, с самовозвратом 2KL

Корпус лампочки сигнальной (L)

Световые элементы

Патроны для источников света SP22

Источники света SP22


Контакты

Контакты кнопок SP22 на дин-рейку

Сальники

Сальник PG-G20\W01

Схема

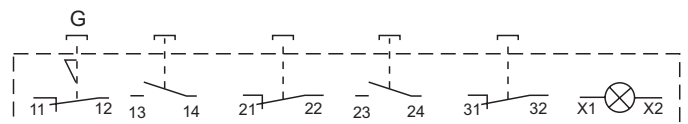

Описание изделия

Кнопки

1. безопасности (В)
2. с двойным потайным толкателем (2KLZ/C)
3. с двойным потайным толкателем (2KLZ/C)
4. лампочка сигнальная 230В (LZ)

Технические данные

Масса 350 г

Размеры

