


## Привод переключателя кнопочного поворотного ключом трехпозиционный S



### Структура обозначения для заказа



**S1** - толкатель двойной, разделенный:  
 в поз. "I" управляет 2, 3 или 4 контактами  
 в поз. "II" управляет 1 или 2 контактами


**S2** - толкатель двойной разделенный:  
 в поз. "I" управляет 1 или 2 контактами  
 в поз. "II" управляет 2, 3 или 4 контактами

Буква А обозначает позицию, в которой можно вынуть ключ  
 Буква V обозначает позицию, в которой нельзя вынуть ключ  
 Буква С обозначает позицию, из которой возврат происходит автоматически

### Технические данные

Масса привода 30,0 г

### Схемы

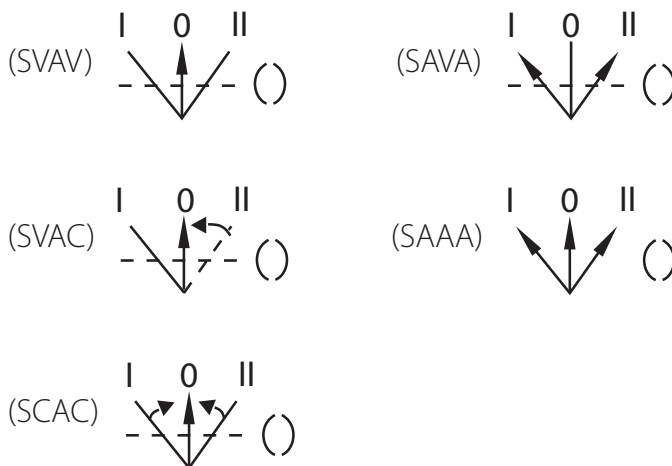

### Размеры

