


Кнопка комплектная с приводом безопасности, с разблокировкой поворотом ключа привода BSN

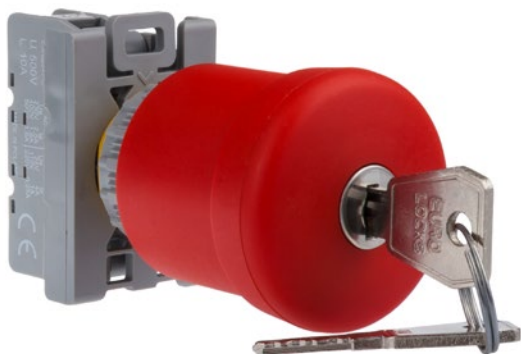

Структура обозначения для заказа

SP22-BSN-

Контакты
10, 20, 30, 40
01, 02, 03, 04
11, 12, 13
21, 22
31

Обозначение контактов – первая цифра означает количество замыкающих контактов, вторая цифра означает количество размыкающих контактов.

Составные элементы

Приводы кнопок

Привод кнопки безопасности с ключом BSN

Корпуса промежуточные

Корпус промежуточный SP22-6625

Контакты

Контакты кнопок SP22 на дин-рейку

Контакты кнопок SP22 стандартные

Схема

(BSN) $\text{---} \sqrt{\text{---}} \text{---} \text{D} (\text{---})$

Технические данные

Номинальное напряжение изоляции U_i	500 В
Длительный номинальный ток $I_{\text{д}}=I_{\text{th}}$	10 А
Номинальный ток включения I_e в кат. AC-15	2,5 А (230 В) 1,6 А (400/500 В)
Номинальный ток включения I_e в кат. DC-13	4 А (24 В) 1 А (110 В) 0,25 А (220 В)
Защита от короткого замыкания контактов выключателя	10 А (вкладка предохранительная) 1 кА (ожидаемый ток короткого замыкания для $U_e=500$ В)
Механическая износостойкость	0,3 млн. (циклов В-О)
Коммутационная износостойкость	0,2 млн. (при номинальных напряжениях и токах переключения) 1,0 млн. (циклов В-О) - до 80 ВА (коммутация электромагнитов переменного тока) - до 10 Вт (коммутация электромагнитов постоянного тока)
Частота включений	до 360 час ⁻¹
Температура окружающей среды	-40 ... +70°C (рабочая) -40 ... +70°C (хранения)
Устойчивость к вибрации (согласно IEC 60068-2-6)	2...13, 2...100 Гц (частота) ± 1 мм (амплитуда) $\pm 0,7$ г (ускорение)
Устойчивость к ударам (согласно IEC 60068-2-27)	15 г (пиковое ускорение) 11 мсек (длительность импульса)
Устойчивость к циклическому воздействию влажного тепла (IEC 60068-2-30)	55°C (температура окружающей среды) 95% (относительная влажность)
Устойчивость к циклическому воздействию соляного тумана (согласно IEC 60068-2-52)	степень жесткости 1
Степень защиты (Станд. IEC529) приводов кнопок при установке в отверстие панели	IP65
Сечение подводящих проводов	2x 1...2,5 мм ² (одножильных) 2x 0,75...1,5 мм ² (провода)
Рабочее положение	любое
Обозначение зажимов	PN-EN 50013
Соответствие со стандартом	PN-EN 60947-5-1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 PN-EN 60947-5-5

Контакты с принудительным размыканием НЗ

Минимальный путь эффективного открывания	6,3 мм
Максимальный путь с учетом заключительного открывания	11 мм
Минимальная сила, необходимая для достижения положения эффективного открывания	31 N

Аксессуары

Шильдик SP22-4510 алюминиевый

Размеры

