


Rozvodná krabice ROS 7/I s jističi

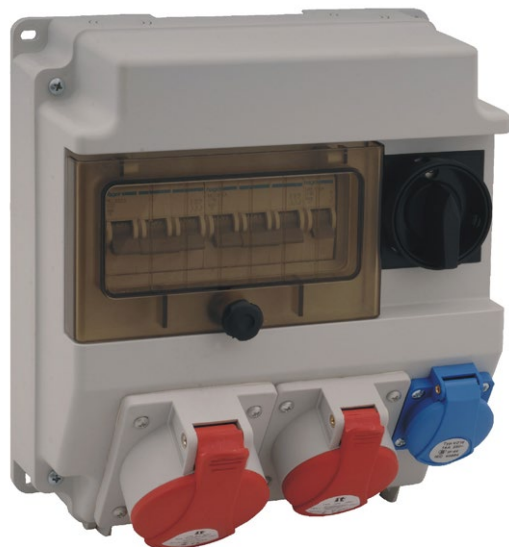

Technické data

Jmenovité napětí	400/230 V, (50 Hz)
Jmenovité izolační napětí U_i	500 V
Jmenovité impulzní napětí U_{imp}	4 kV
Jmenovitý tepelný proud $I_n = I_u$	32 A
Stupeň ochrany	IP44
Stupeň ochrany	II
Průřez připojovacích vodičů	2,5...6 mm ²
Charakteristika jističů	typ B (jednofázové) typ C (třífázové)

Složení objednáčíchó kódu

ROS 7/I-

Č. provedení rozvodnice

01, 02, 03, 04, 11
12, 13, 14, 41, 42
43, 44, 51, 52, 53
54

Složení rozvodnic



Zásuvka IEN 1643



Zásuvka IEN 1653



Zásuvka IEN 3243



Zásuvka IEN 3253



Zásuvka VZ 16 nebo VZ 16S



Třífázový jistič 16A/C



Třífázový jistič 32A/C



Jednofázový jistič 16A/B





Vypínač napájení




Přepínač směru otáček


Rozměry

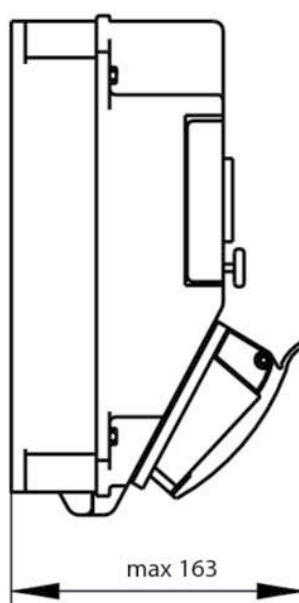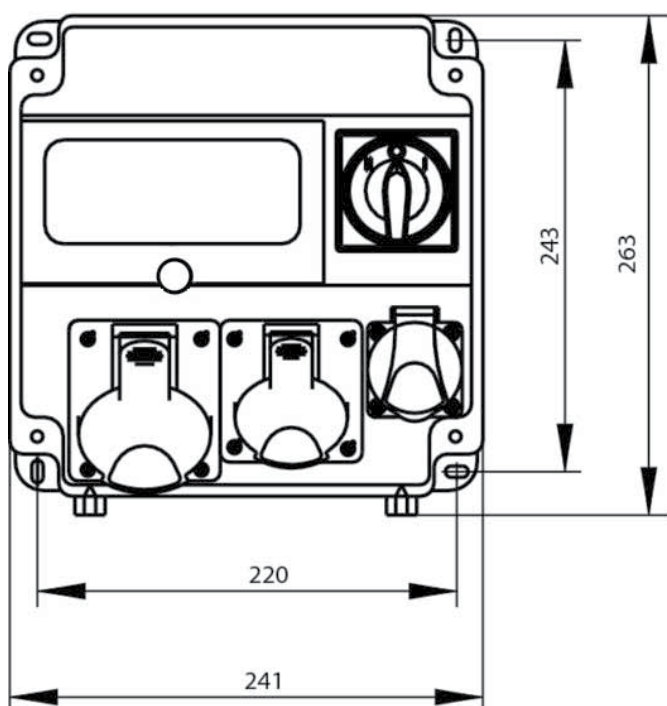


Provedení




ROS 7I-01




ROS 7I-02




ROS 7I-03




ROS 7I-04




ROS 7I-11




ROS 7I-12




ROS 7I-13




ROS 7I-14




ROS 7I-41




ROS 7I-42




ROS 7I-43




ROS 7I-44




ROS 7I-51



ROS 7I-52



ROS 7I-53



ROS 7I-54