


Rozvodná krabice ROS 7/X bez jističů

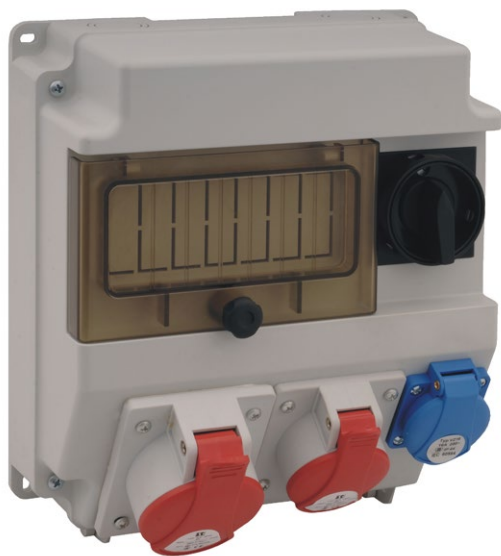

Technické data

Jmenovité napětí	400/230 V, (50 Hz)
Jmenovité izolační napětí U_i	500 V
Jmenovité impulzní napětí U_{imp}	4 kV
Jmenovitý tepelný proud $I_n = I_u$	32 A
Stupeň ochrany	IP44
Stupeň ochrany	II
Průřez připojovacích vodičů	2,5...6 mm ²


Složení objednáčím kódu

ROS 7/X-
 Č. provedení rozvodnice
 01, 02, 11, 12, 41
 42, 51, 52


Složení rozvodnic

-  Zásuvka IEN 1643
-  Zásuvka IEN 1653
-  Zásuvka IEN 3243
-  Zásuvka IEN 3253
-  Zásuvka VZ 16 nebo VZ 16S
-  Vypínač napájení
-  Přepínač směru otáček


Rozměry

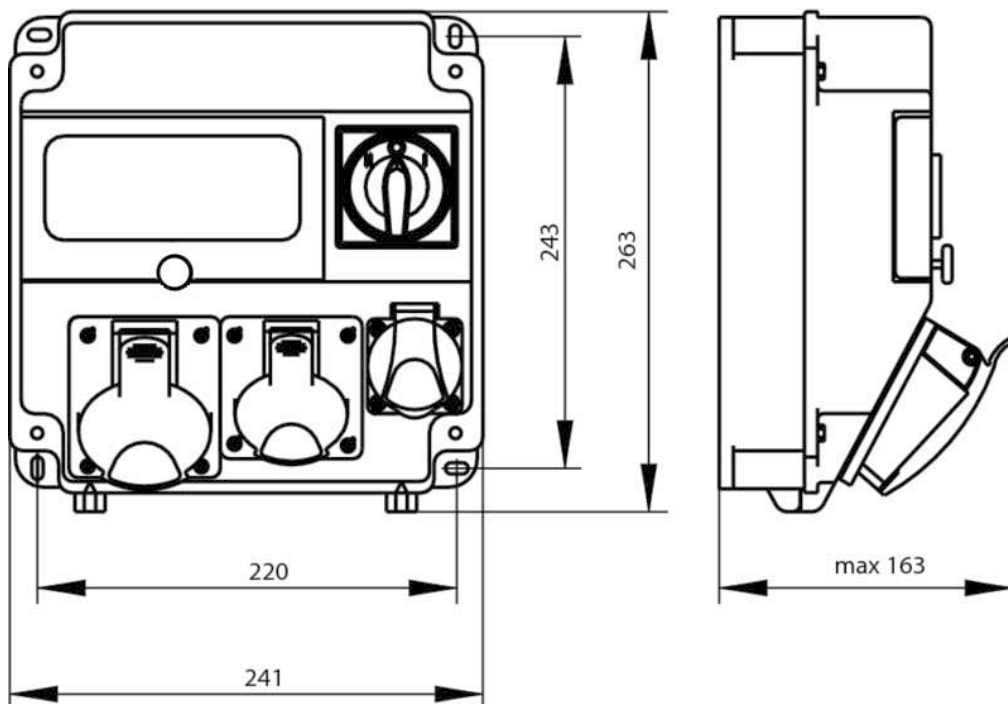


Provedení




ROS 7\X-01




ROS 7\X-02




ROS 7\X-11




ROS 7\X-12




ROS 7\X-41



ROS 7\X-42



ROS 7\X-51



ROS 7\X-52