

Steckdosenverteiler ROS 5\X ohne Absicherungen



Aufbau der Bestellnummer

ROS 5\X-

Ausführungsnummer des Steckdosenverteilers
 01, 10, 12, 14, 15
 41, 50, 52, 54, 55

Aufbau des Steckdosenverteilers



Büchse IEN 1643



Büchse IEN 1653



Büchse IEN 3243



Büchse IEN 3253




Büchse VZ 16 oder VZ 16S


Technische Daten

Nennspannung	400/230 V, (50 Hz)
Nennisolierspannung U_i	500 V
Nennhaltestoßspannung U_{imp}	4 kV
Dauer-Nennstrom $I_u = I_n$	33 A
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Querschnitt der Anschlussleitungen	2,5...6 mm ²


Maße

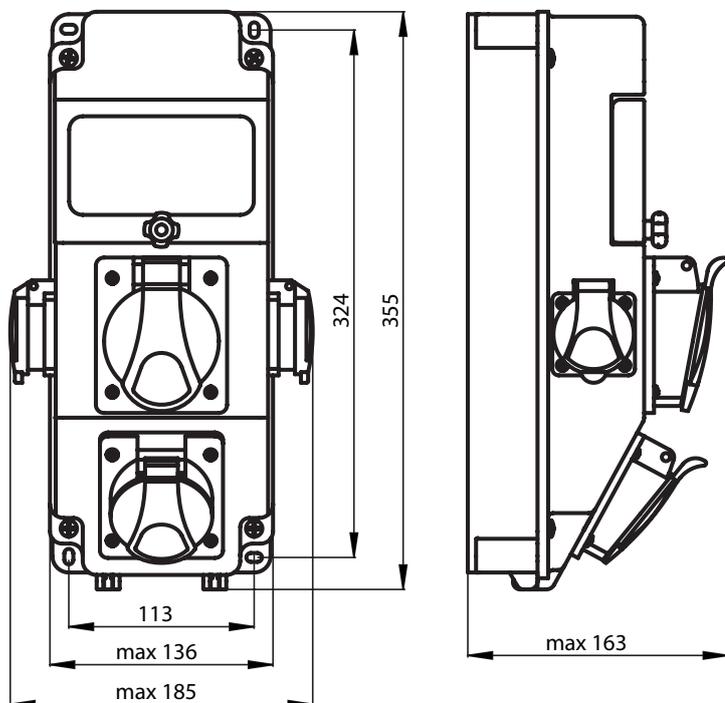


Ausführungen




ROS 5\X-01




ROS 5\X-10




ROS 5\X-12




ROS 5\X-14




ROS 5\X-15




ROS 5\X-41




ROS 5\X-50



ROS 5\X-52



ROS 5\X-54



ROS 5\X-55