

Ящик (щиток) распределительный ROS11\X без защитных элементов



### Структура обозначения для заказа

ROS 11\X-

№ исполнения распределительного ящика  
 01, 03, 05, 11, 14  
 21, 25, 41, 43, 45  
 51, 54, 61

### Структура распределительных ящиков



Розетка встраиваемая IEN 1643



Розетка встраиваемая IEN 1653



Розетка встраиваемая IEN 3243



Розетка встраиваемая IEN 3253





Розетка встраиваемая VZ 16 или VZ 16S


### Технические данные

Номинальное напряжение	400/230 В, (50 Гц)
Номинальное напряжение изоляции $U_i$	500 В
Номинальное напряжение импульсное выдерживаемое $U_{imp}$	4 кВ
Длительный номинальный ток $I_n = I_u$	32 А
Степень защиты	IP44
Категория эксплуатации	II
Сечение подводящих проводов	2,5...6 мм <sup>2</sup>


### Размеры

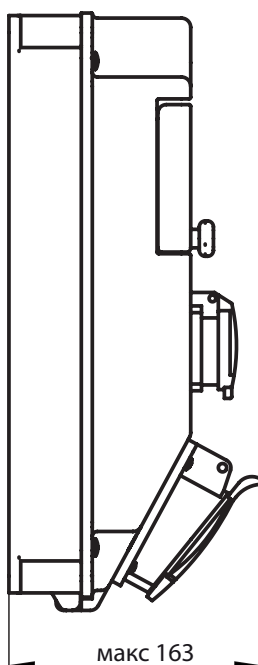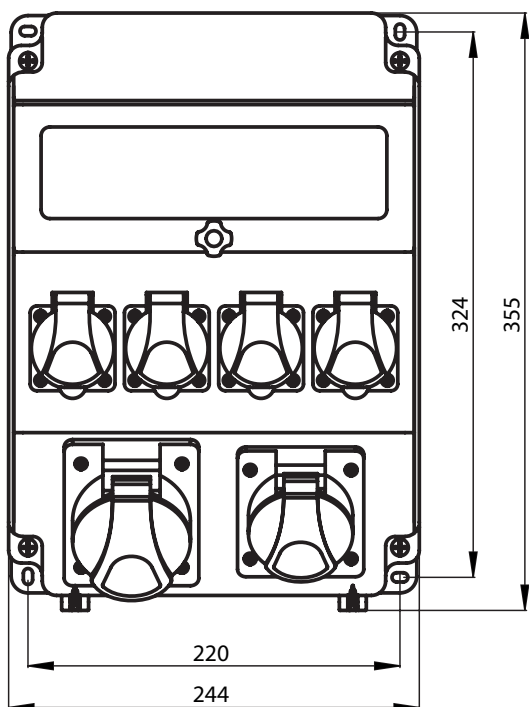


## Исполнения




ROS 11X-01




ROS 11X-03




ROS 11X-05




ROS 11X-11




ROS 11X-14




ROS 11X-21




ROS 11X-25




ROS 11X-41




ROS 11X-43




ROS 11X-45



ROS 11X-51



ROS 11X-54



ROS 11X-61