Ящик (щиток) распределительный ROS5\X без защитных элементов

Структура обозначения для заказа

ROS 5\X- ☐

№ исполнения распределительного ящика
01, 10, 12, 14, 15
41, 50, 52, 54, 55

Структура распределительных ящиков

Розетка встраиваемая IEN 1643

Розетка встраиваемая IEN 1653

Розетка встраиваемая IEN 3243

Розетка встраиваемая IEN 3253


Розетка встраиваемая VZ 16 или VZ 16S

Технические данные

Номинальное напряжение	400/230 В, (50 Гц)
Номинальное напряжение изоляции U_i	500 В
Номинальное напряжение импульсное выдерживаемое U_{imp}	4 кВ
Длительный номинальный ток $I_n = I_u$	32 А
Степень защиты	IP44
Категория эксплуатации	II
Сечение подводящих проводов	2,5...6 мм^2

Размеры

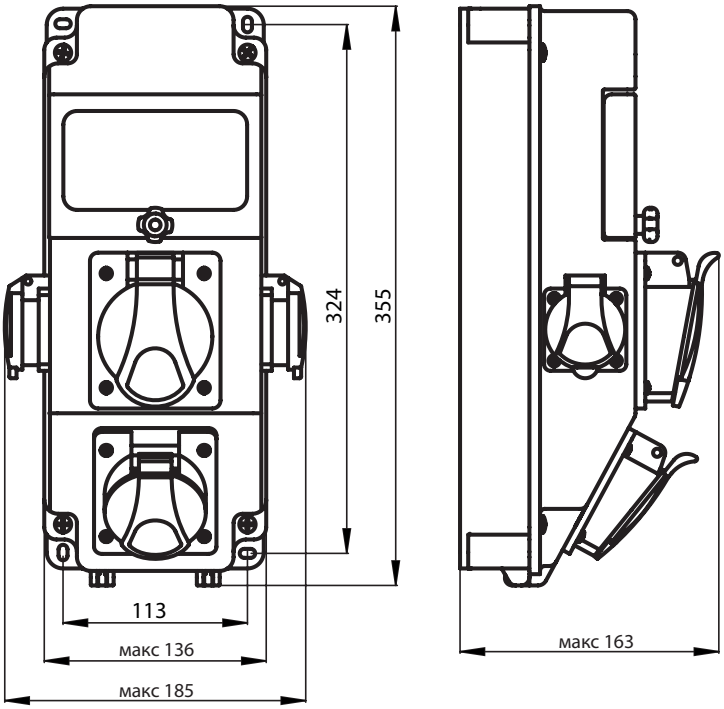

Исполнения



ROS 5\X-01



ROS 5\X-10



ROS 5\X-12



ROS 5\X-14



ROS 5\X-15



ROS 5\X-41



ROS 5\X-50



ROS 5\X-52



ROS 5\X-54



ROS 5\X-55