


## Signalleuchte, rotes Gehäuse OA2



### Aufbau der Bestellnummer

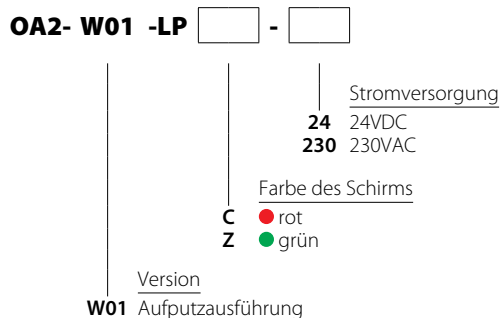

OA2-W01-LPC-230 Rote Leuchte **230V** Gehäuse mit Glasscheibe -  
 OA2-W01-LPZ-24 Grüne Leuchte **24V** Gehäuse mit Glasscheibe -

### Zubehör

Einschlagscheibe PPOŻ-5701\P01

### Technische Daten

Nennisolierspannung $U_i$	500 V
Dauer-Nennstrom $I_g=I_{th}$	10 A
Schutzart	IP65
Querschnitt der Anschlussleitungen	2x 1...2,5 mm <sup>2</sup> (eindrähtig) 2x 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> (Litzen)
Lampenleistung	1 W (LED 24/230 V)
Umgebungstemperatur	-25 ... +70°C (Betrieb) -25 ... +70°C (Lagerung)
Normkonformität	PN-EN 60947-5-1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1

### Maße

