Лампочка сигнальная в красном корпусе OA2

Структура обозначения для заказа

OA2- W01 -LP [ ] - [ ]

Питание
24 24BDC
230 230BAC

Цвет светофильтра
C ● красный
Z ● зеленый

Версия
W01 версия для открытой настенной установки

OA2-W01-LPC-230 Лампочка сигнальная красная **230V** в корпусе со стеклом
OA2-W01-LPZ-24 Лампочка сигнальная зеленая **24V** в корпусе со стеклом

Аксессуары

Стеклышко PPOŻ-5701\P01

Технические данные

Номинальное напряжение изоляции U_i	500 В
Длительный номинальный ток $I_u=I_{th}$	10 А
Степень защиты	IP65
Сечение подводящих проводов	2× 1...2,5 мм² (одножильных) 2× 0,75...1,5 мм² (провода)
Мощность лампочки	1 Вт (LED 24/230 В)
Температура окружающей среды	-25 ... +70°C (рабочая) -25 ... +70°C (хранения)
Соответствие со стандартом	PN-EN 60947-5-1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1
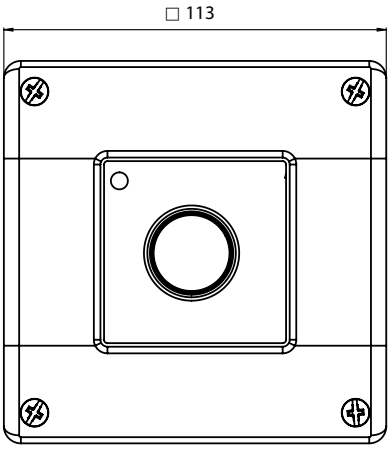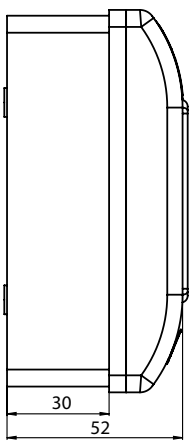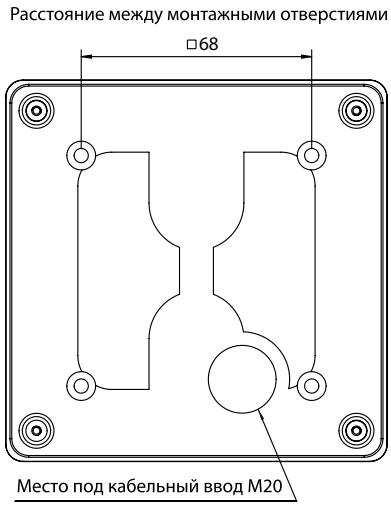
Размеры