

Instalační souprava ZI se spínačem 0-I (SCHUKO)




IP44

Popis výrobku

Instalační soupravy ZI se mezi sebou liší druhem a proudovou velikostí zásuvky. Instalační soupravy ZI s hlavní 16A zásuvkou jsou vybaveny spínačem LK16R funkci 0-I. Soupravy ZI se zásuvkou 32A jsou vybaveny spínačem LK32R. Instalační soupravy ZI splňují požadavky norem: PN-EN 60439-3, PN-EN 60439-1.

Elektrické schéma



Složení objednáčíchó kódu

 ZI -S

Č. provedení sestavy

03\R111, 03\R211, 03\R581, 04\R111
 04\R211, 04\R511, 05\R341, 05\R342
 05\R441, 05\R442


V provedeních: ZI05\R341-S, ZI05\R342-S, ZI05\R441-S, ZI05\R442-S je boční zásuvka jištěna tavnou pojistkou WTA 10A/250V zkratová odolnost pojistkové vložky 1500 A.

Provedení ZI01 jsou vybavena gumovou vývodkou, ostatní metrickou vývodkou.


Technické data

Jmenovité izolační napětí U_i	500 V
Jmenovitý tepelný proud I_u	max 32 A
Jmenovitý kmitočet	50-60 Hz
Jmenovité napětí spínací U_e	230/400 V
Jmenovité impulzní napětí U_{imp}	6 kV
Průřez připojovacích vodičů	2,5...4 mm ²
Stupeň ochrany	IP44
Stupeň ochrany	II
Druh vývodek	M25x1,5

Rozměry

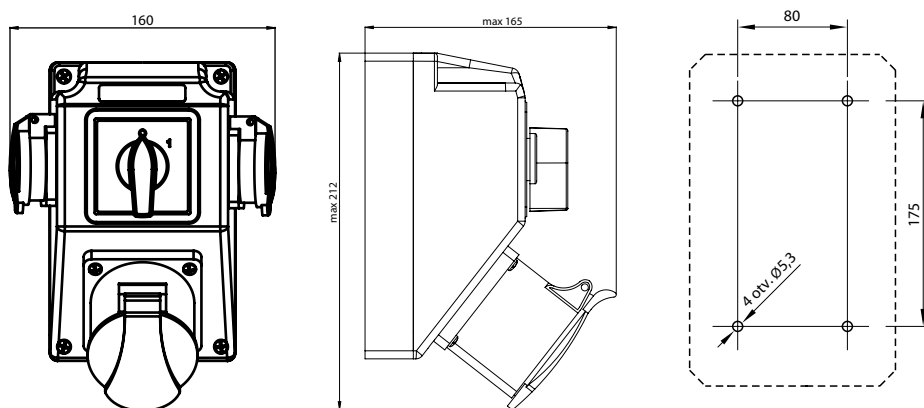


Prvky souprav



2P+PE 16A




3P+N+PE 32A



3P+PE 16A



2P+PE 16A boční zásuvka



3P+N+PE 16A



2P+PE 16A boční zásuvka
tavná skleněná pojistka
WTA 10A/250V




3P+PE 32A



Spínač 0-I


Rozmístění kontaktů zásuvek

2P+PE 16 A, 230V




IP44

3P+PE 16 A 400V, 32 A 400V



IP44

3P+N+PE 16 A 400V, 32 A 400V




IP44

2P+PE 16 A 230V boční zásuvka




IP44


Provedení




ZI03\R111-S




ZI03\R211-S




ZI03\R581-S




ZI04\R111-S




ZI04\R211-S




ZI04\R511-S




ZI05\R341-S



ZI05\R342-S



ZI05\R441-S



ZI05\R442-S