


Zestaw odbiorczy ZO bez wyłącznika nadprądowego



Budowa symbolu zamówieniowego

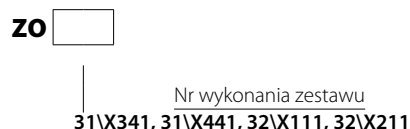

Dane techniczne


Napięcie znamionowe izolacji U_i	500 V
Prąd znamionowy zestawu I_{nA}	max 32 A
Częstotliwość znamionowa	50-60 Hz
Napięcie znamionowe łączeniowe U_e	230/400 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymawalne U_{imp}	6 kV
Przekrój przewodów przyłączeniowych	2,5...6 mm ²
Stopień ochrony	IP44
Klasa ochronności	II
Masa	0,5...1,0 kg
Rodzaje dławnic	M25x1,5 (16 A) M32x1,5 (32 A)

Opis produktu


Zestaw typu ZO3... bez zabezpieczeń realizuje funkcję łączeniową (załącz/wyłącz). Kompletny zestaw posiada stopień ochrony IP 44. Zasilanie zestawu doprowadza się poprzez wtyczkę, a sterowanie realizuje się przez wyłącznik. Zestawy odbiorcze ZO są zgodne z wymaganiami norm: PN-EN 61439-3, PN-EN 61439-1.

Nowe zestawy spełniają wymagania Dyrektywy RoHS 2011/65/UE co oznacza, że nie zawierają substancji niebezpiecznych określonych w tej dyrektywie.


Schemat elektryczny



Wymiary

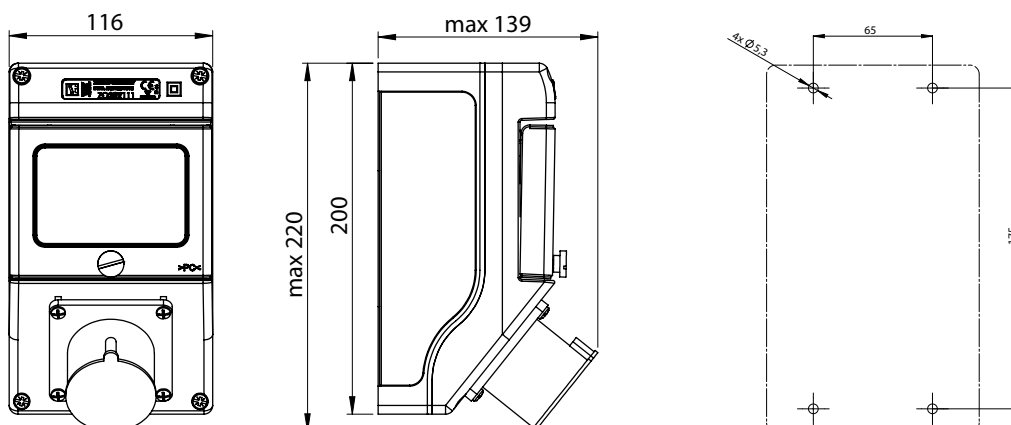

Elementy zestawów



3P+PE 16A



3P+PE 32A




3P+N+PE 16A



3P+N+PE 32A


Układ kołków wtyczki tablicowej

3P+PE
16 A 400V, 32 A 400V




IP44

3P+N+PE
16 A 230/400V, 32 A 230/400V




IP44


Wykonania




ZO31\X341



ZO31\X441



ZO32\X111



ZO32\X211