Zestaw rozruchowy RZ03

245.rz03
/www.3dvieweronline.com/
ers/ldcca19782c5a6b0d3f7fb
ecdcd95b/h0otigJSn32TRUx





Budowa symbolu zamówieniowego

RZ 03 \ [ ][ ] 20

20 Wyposażenie dodatkowe: M25×1,5

Wyposażenie:
- **1** ŁK16R 16 A, LC1-K0610 2,2 kW, (zakres 3,7-5,5 A)
- **2** ŁK16R 16 A, LC1-K0910 4,0 kW, (zakres 8-11,5 A)
- **3** ŁK16R 16 A, LC1-K1210 5,5 kW, (zakres 10-14 A)
- **4** ŁK25R 25 A, LC1-K1610 7,5 kW, (zakres 12-18 A)

Funkcja łącznika:
- **R** 0-I
- **L** L-0-P

03 Rodzaj wyposażenia dodatkowego: dławnica

Wykonania RZ03-R420, RZ03-L420 posiadają dławnicę M32×1,5.

Opis produktu

Zestaw instalacyjny zabezpieczająco-rozruchowy przeznaczony jest głównie dla odbiorców indywidualnych do instalowania silników trójfazowych. Oprócz zabezpieczenia termicznego od skutków przeciążeń urządzenie reaguje na zanik jednej z faz. Uszkodzenia silników wynikające z asymetrii zasilania jest problemem niezwykle powszechnym, ponieważ występuje bardzo często a koszt naprawy jest bardzo wysoki. Zestaw posiada oprócz przycisków załacz/wyłącz bardzo łatwo dostępny przycisk bezpieczeństwa, który zgodnie z nowymi przepisami jest niezbędny na stanowisku pracy. W przypadku, gdy urządzenie posiada więcej niż jedno stanowisko pracy przewidziana jest możliwość dołączenia dodatkowych przycisków bezpieczeństwa.
Wyposażenia standardowe posiadają zakresy nastawu termika podane przy **Budowa symbolu zamówieniowego** . W indywidualnych zamówieniach można posłużyć się przekaźnikami termicznymi wg tabeli **Typy przekaźników termicznych**.
Zestawy rozruchowe sa zgodne z wymaganiami normy: PN-EN 61439-1.

Typy przekaźników termicznych

L.p.	Typ	Zakres [A]
1	**LR2-K0301**	0,11…0,16
2	**LR2-K0302**	0,16…0,23
3	**LR2-K0303**	0,23…0,36
4	**LR2-K0304**	0,36…0,54
5	**LR2-K0305**	0,54…0,80
6	**LR2-K0306**	0,80…1,20
7	**LR2-K0307**	1,20…1,80
8	**LR2-K0308**	1,80…2,60
9	**LR2-K0310**	2,60…3,70
10	**LR2-K0312**	3,70…5,50
11	**LR2-K0314**	5,50…8,00
12	**LR2-K0316**	8,00…11,50
13	**LR2-K0321**	10,00…14,00
14	**LR2-K0322**	12,00…16,00

Dane techniczne

Napięcie znamionowe izolacji U_i	500 V
Prąd znamionowy ciągły I_u	max 14/18 A
Częstotliwość znamionowa	50-60 Hz
Napięcie znamionowe łączeniowe U_e	230/400 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywalne U_{imp}	6 kV
Przekrój przewodów przyłączeniowych	2,5...4 mm^2
Stopień ochrony	IP55
Klasa ochronności	II

Wymiary

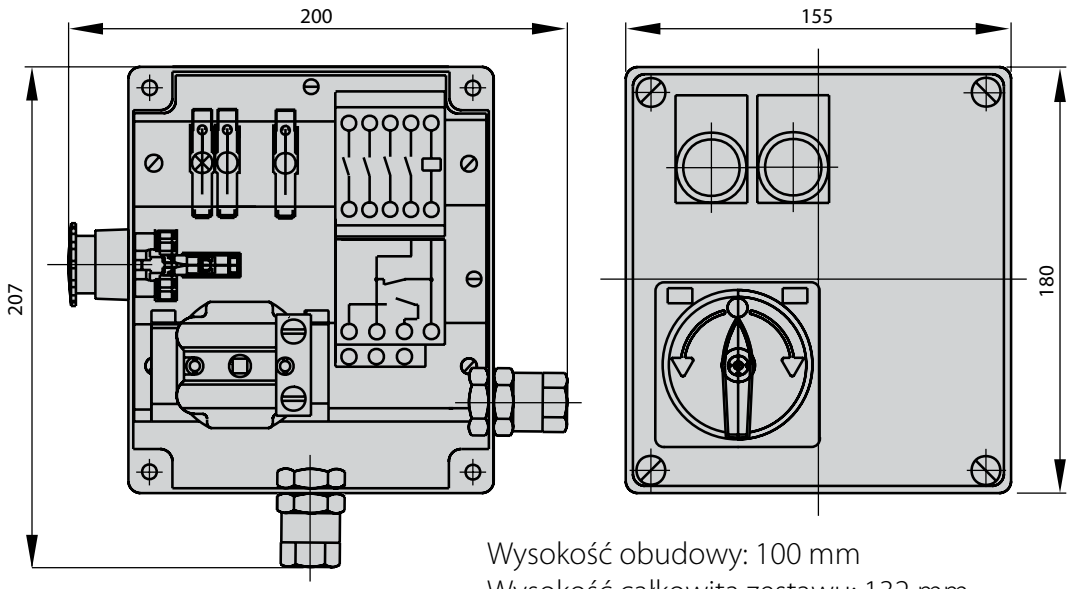

Wysokość obudowy: 100 mm
Wysokość całkowita zestawu: 132 mm