

Устройство вводно-распределительное ZI с выключателем 0-1



IP44

IP67

Структура обозначения для заказа

ZI

№ исполнения устройства

02\R111, 12\R111, 02\R211, 12\R211
 02\R571, 12\R571, 03\R111, 03\R211
 03\R581, 04\R111, 04\R211, 04\R511
 02\R341, 12\R341, 02\R441, 12\R441
 05\R341, 05\R342, 05\R441, 05\R442

Степень защиты **IP67** имеют исполнения: ZI12\R111, ZI12\R211, ZI12\R571, ZI12\R341, ZI12\R441.

В исполнениях: ZI05\R341, ZI05\R342, ZI05\R441, ZI05\R442 боковая встраиваемая розетка защищена плавким предохранителем WTA 10A/250B.


Технические данные

Номинальное напряжение изоляции U_i	500 В
Prąd znamionowy zestawu I_{nA}	max 32 А
Частота номинальная	50-60 Гц
Номинальное напряжение включения U_e	230/400 В
Номинальное напряжение импульсное выдерживаемое U_{imp}	6 кВ
Сечение подводящих проводов	2,5...4 мм ²
Степень защиты	IP44; IP67
Категория эксплуатации	II
Тип сальников	M25×1,5


Описание изделия

Устройства вводные типа ZI состоят из выключателя нагрузки 0-1 в корпусе со степенью защиты IP44 или IP67, оснащены в 1, 2, или 3 стационарные встраиваемые розетки. Устройства вводные типа ZI отличаются между собой типом и величиной тока розетки или розеток. Устройства вводные типа ZI с главной встраиваемой розеткой 16А оснащены кулачковым выключателем ŁK16R с функцией выключателя нагрузки 0-1, а устройства с главной встраиваемой розеткой 32А – кулачковым выключателем ŁK32R. Устройства вводные ZI соответствуют требованиям стандартов: PN-EN 60439-3, PN-EN 60439-1.


Электрическая схема



Размеры

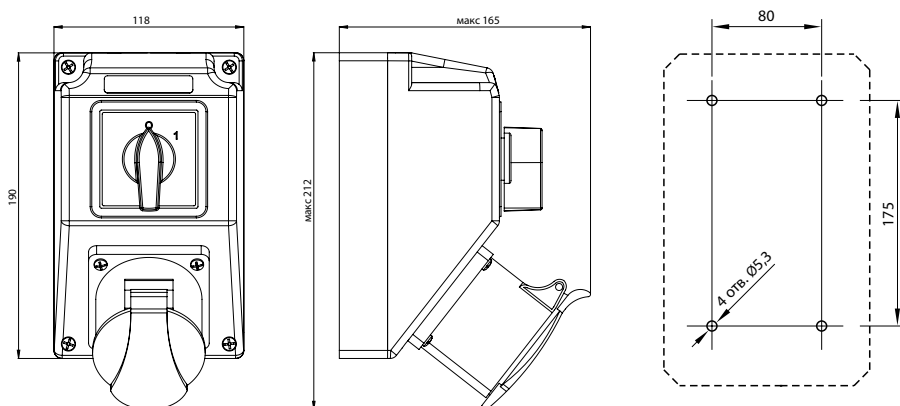

Элементы устройств



2P+PE 16A



3P+PE 16A




3P+N+PE 16A



3P+PE 32A



3P+N+PE 32A



2P+PE 16A боковая
встраиваемая розетка



2P+PE 16A боковая
встраиваемая розетка
защищена предохранителем
с плавкой вставкой
WTA 10A/250В



Переключатель 0-I

Расположение контактов розетки внутренней установки

2P+PE 16 A, 230В



IP44


3P+PE 16 A 400В, 32 A 400В



IP44

IP67

3P+N+PE 16 A 400В, 32 A 400В




IP44




IP67

2P+PE 16 A 230В боковая
встраиваемая




IP44


Исполнения




ZI02\R111




ZI12\R111




ZI02\R211




ZI12\R211




ZI02\R571




ZI12\R571




ZI03\R111




ZI03\R211




ZI03\R581




ZI04\R111




ZI04\R211




ZI04\R511




ZI02\R341




ZI12\R341




ZI02\R441




ZI12\R441




ZI05\R341



ZI05\R342



ZI05\R441



ZI05\R442