

Разпределител ROS 11\X без защиты



Структура на обозначаването за поръчка

ROS 11\X-

Номер на изпълнение на разпределителните устройства

01, 03, 05, 11, 14
21, 25, 41, 43, 45
51, 54, 61

Структура на разпределителното табло



Контакт IEN 1643



Контакт IEN 1653



Контакт IEN 3243



Контакт IEN 3253





Контакт VZ 16 или VZ 16S


Технически данни

Номинално напрежение	400/230 V, (50 Hz)
Номинално изолационно напрежение U_i	500V
Номинално импулсно поносимо напрежение U_{imp}	4 kV
Номинален постоянен ток $I_N = I_U$	32A
Степен на защита	IP44
Клас на сигурност	II
Сечение на свързващите проводници	2,5...6 mm ²


Размери

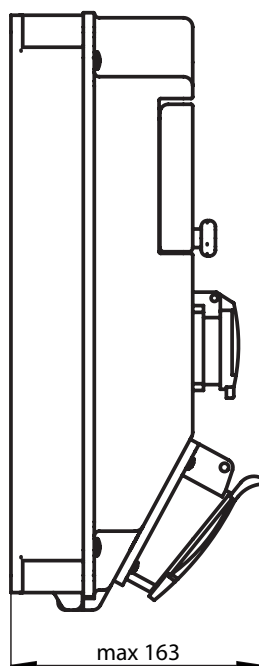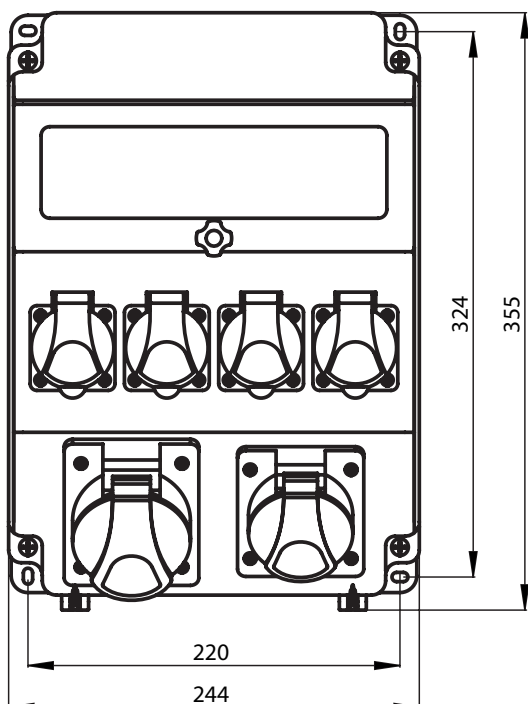


Изпълнения




ROS 11X-01




ROS 11X-03




ROS 11X-05




ROS 11X-11




ROS 11X-14




ROS 11X-21




ROS 11X-25




ROS 11X-41




ROS 11X-43




ROS 11X-45



ROS 11X-51



ROS 11X-54



ROS 11X-61