


Zvuková signalizace SP22-SD

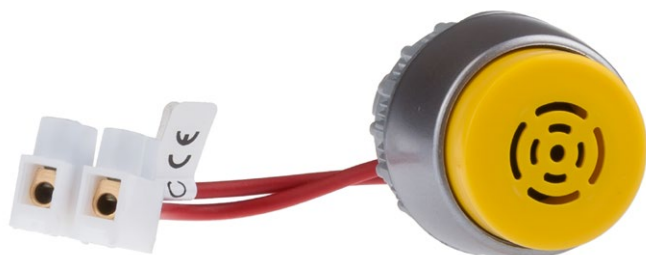

Složení objednáčích kódu

SP22-SD-

Napájení

12DC	12V stejnosměrného napětí
24DC	24V stejnosměrného napětí
24AC	24V střídavého napětí
230AC	230V střídavého napětí

Popis výrobku

Zvuková hlavice je doplnění řady výrobků ovládacích a signalizačních přístrojů SP22.

Použití: v bezpečnostních obvodech.

Technické data

Stupeň ochrany	IP20
Průřez přípojovacích vodičů (lišta PS10)	2x 1...2,5 mm ² (vodič) 2x 0,75...1,5 mm ² (linka)
Nosný kmitočet	4...5 kHz
Napájení AC	24; 230 V
Napájení DC	9...12; 24 V
Zvukový efekt: táhlý tón	80 dB
Odběr proudu	3 mA (12DC) 6 mA (24DC) 7,5 mA (24AC) 11,5 mA (230AC)

Rozměry

