


Пост управления К2 с кнопками СТАРТ-СТОП SP22K2\21, 24



Структура обозначения для заказа

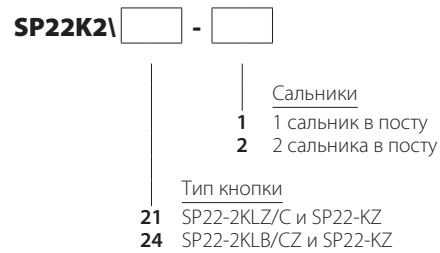

Составные элементы

Приводы кнопок

Привод кнопки с потайным толкателем К/АК

Привод кнопки с двойным потайным толкателем, с самовозвратом 2KL


Контакты

Контакты кнопок SP22 на дин-рейку

Сальники

Сальник PG-G20\W01

Схема



Описание изделия

Кнопки

- с потайным толкателем зеленым (KZ)
- с двойным потайным толкателем 21 зелено/красным (2KLZ/C) или 24 бело/черным (2KLB/CZ)

Технические данные

Масса 227 г

Размеры

