

Пост управления К4 SP22K4\09



Структура обозначения для заказа

SP22K4\09-

- | | |
|---|--------------------|
| | Сальники |
| 1 | 1 сальник в посту |
| 2 | 2 сальника в посту |

Составные элементы

Приводы кнопок

Корпус лампочки сигнальной (L)

Привод кнопки с потайным толкателем К/АК

Привод кнопки с двойным потайным толкателем, с самовозвратом 2KL

Привод кнопки безопасности с фиксацией – расфиксация поворотом В

Световые элементы

Патроны для источников света SP22

Источники света SP22


Контакты

Контакты кнопок SP22 на дин-рейку

Сальники

Сальник PG-G20\W01

Схема

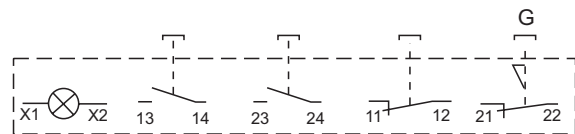

Описание изделия

Кнопки

1. лампочка сигнальная 230В (LZ)
2. с потайным толкателем зеленым (KZ)
3. с двойным потайным толкателем (2KLZ/C)
4. безопасности (В)

Технические данные

Масса 330 г

Размеры

