

Rozvodná krabice ROS 11/X bez jističů



Složení objednáčím kódu

ROS 11\X-

Č. provedení rozvodnice
01, 03, 05, 11, 14
21, 25, 41, 43, 45
51, 54, 61

Složení rozvodnic



Zásuvka IEN 1643



Zásuvka IEN 1653



Zásuvka IEN 3243



Zásuvka IEN 3253



Zásuvka VZ 16 nebo VZ 16S

Technické data

Jmenovité napětí 400/230 V, (50 Hz)

Jmenovité izolační napětí U_i 500 V

Jmenovité impulzní napětí U_{imp} 4 kV



Jmenovitý tepelný proud $I_n = I_u$ 32 A

Stupeň ochrany IP44


Stupeň ochrany II

Průřez připojovacích vodičů 2,5...6 mm²


Rozměry

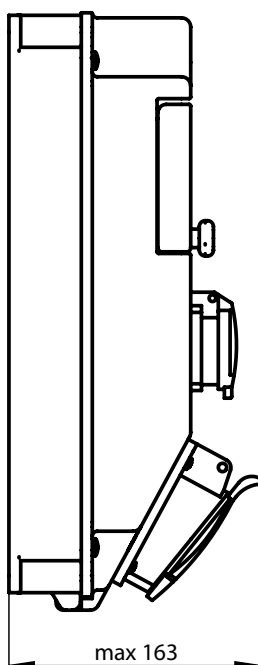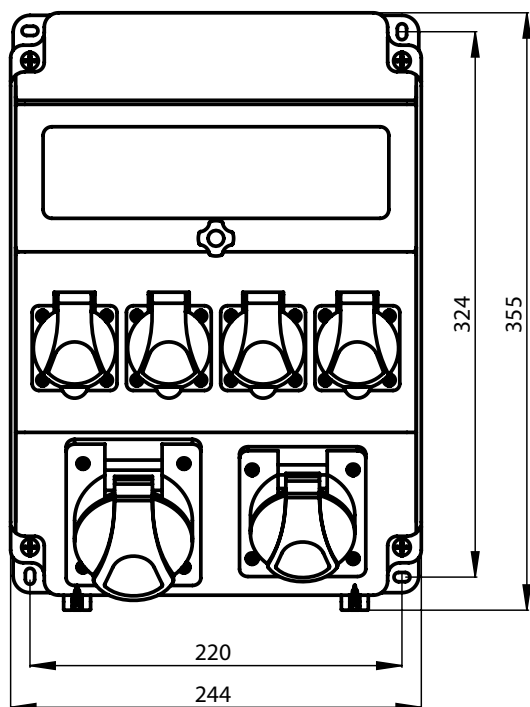


Provedení




ROS 11\X-01




ROS 11\X-03




ROS 11\X-05




ROS 11\X-11




ROS 11\X-14




ROS 11\X-21




ROS 11\X-25




ROS 11\X-41




ROS 11\X-43




ROS 11\X-45



ROS 11\X-51



ROS 11\X-54



ROS 11\X-61